

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø227*119 mm
Lúmenes:	15,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.00-0.36 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios


Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM






LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

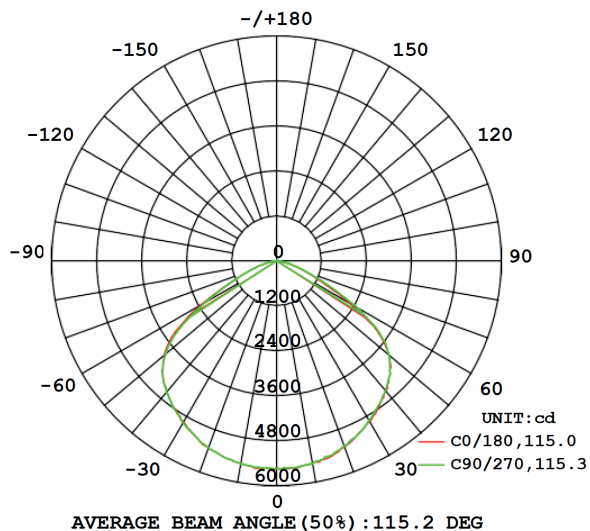

Planar Illuminance Curve

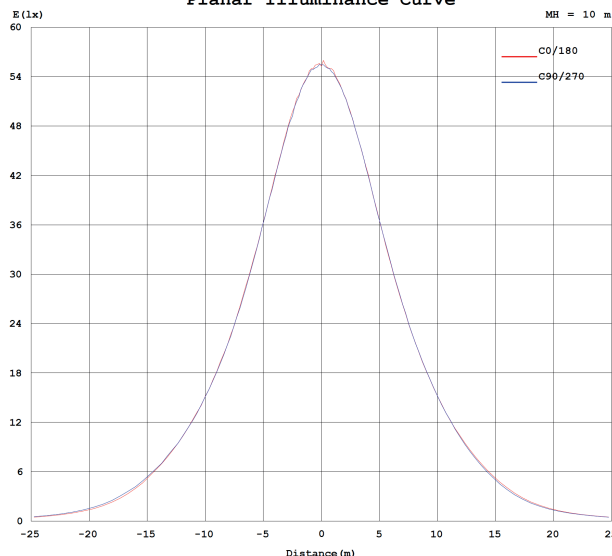

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

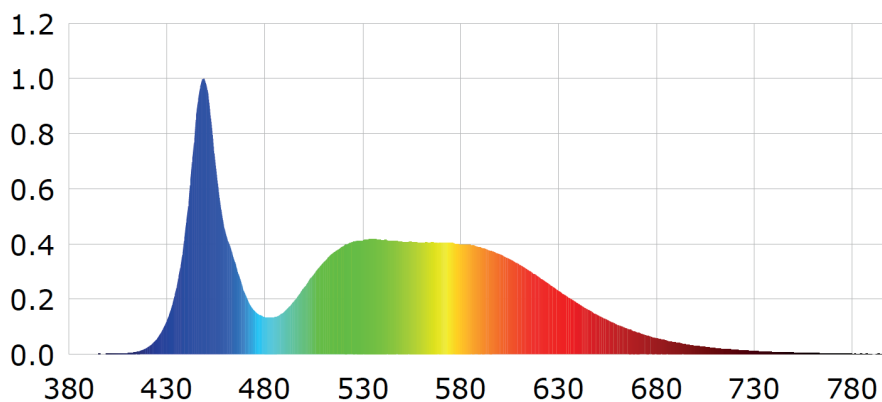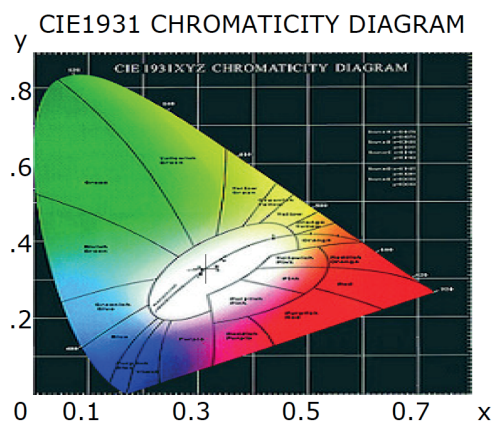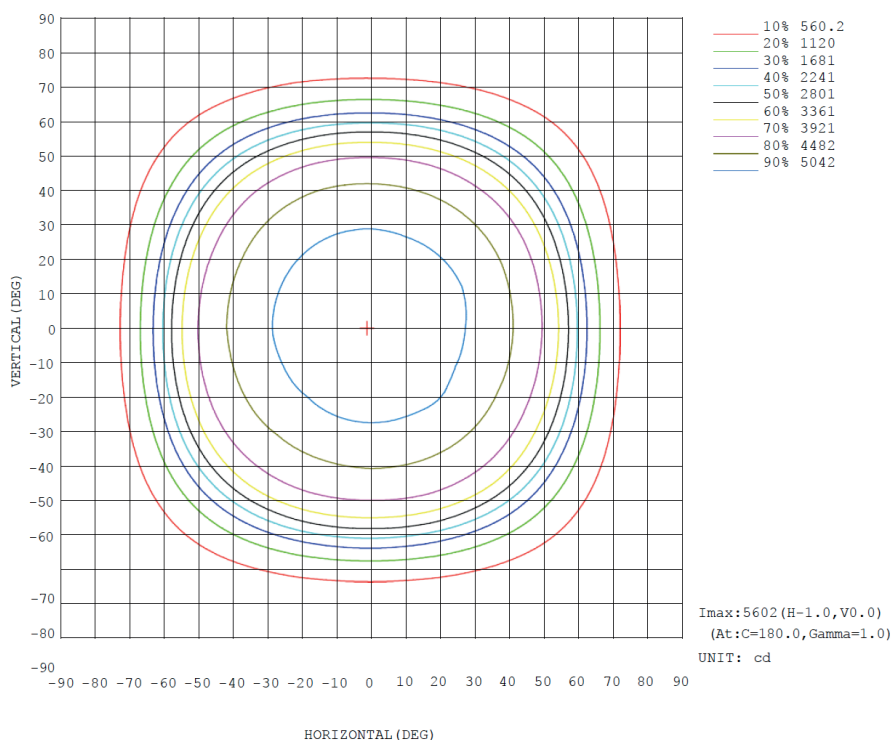

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6380K (duv=0.00345)

CRI: Ra= 79.1, avgR(1~14)= 70.8, avgR(1~15)= 70.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 16156.15 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 29153.35 Plm

Efficiency: 155.95 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 281.40 Plm/W

Radiant Power: 50.509 W

Pupil Factor (Kp): 1.804

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9920

Current: 0.8220A

Frequency: 60.00Hz

Power: 103.60W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto