

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø255*119 mm
Lúmenes:	22,500 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	150W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.50-0.54 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios


Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM






LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

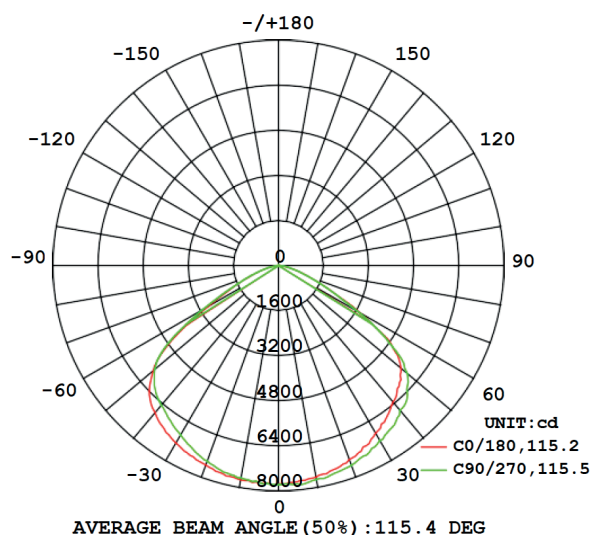

Planar Illuminance Curve

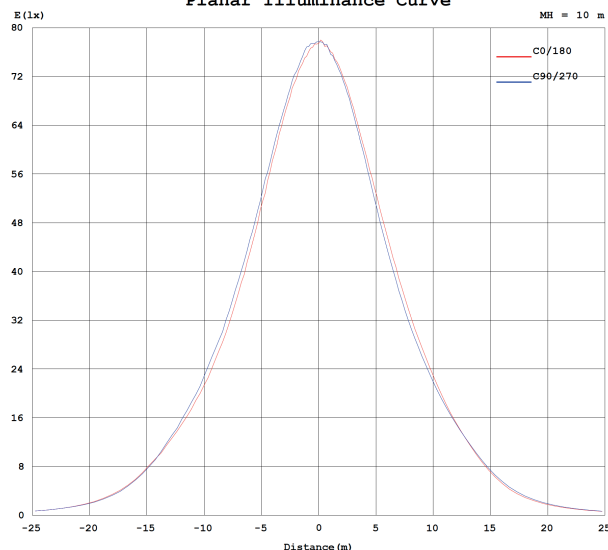

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

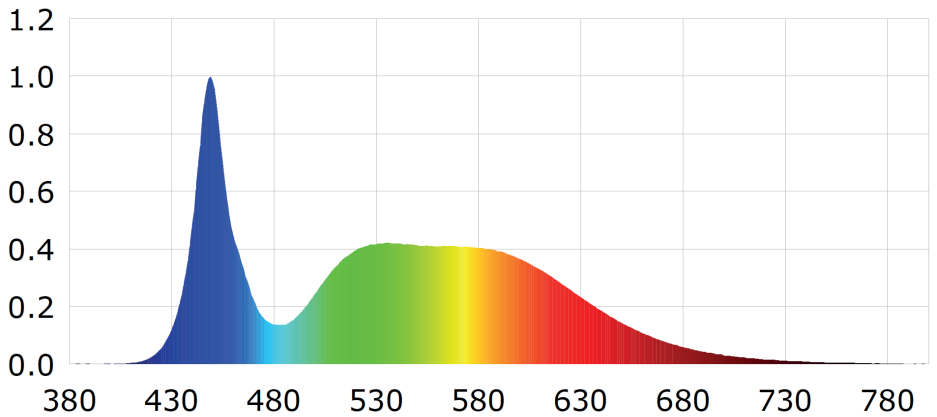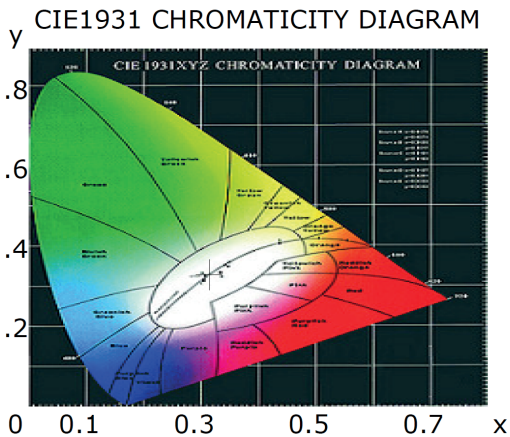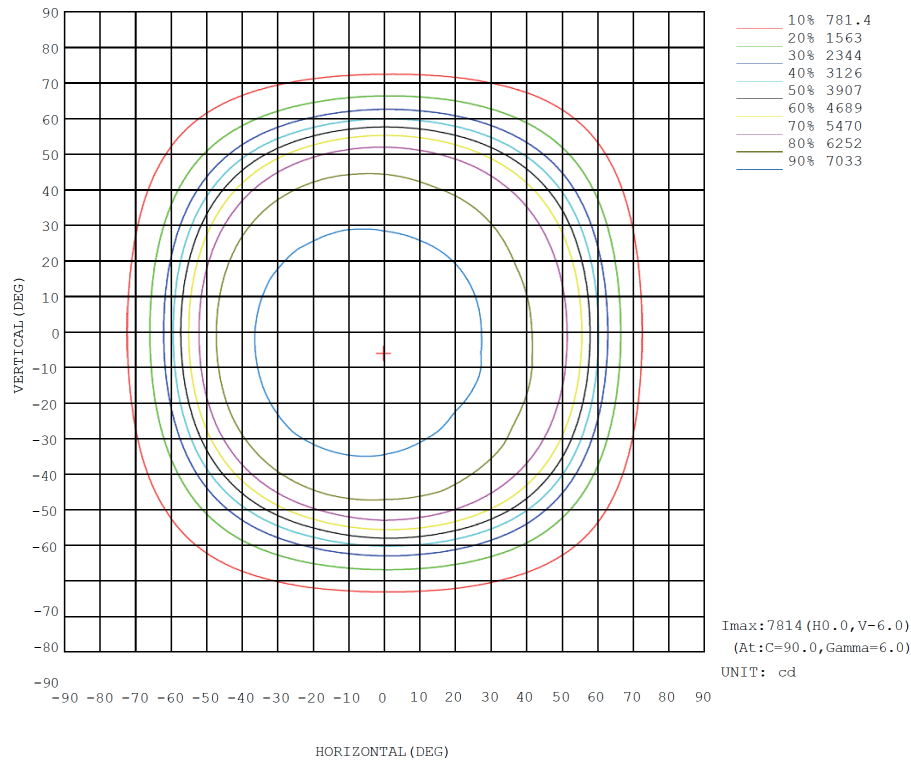

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6374K (duv=0.00354)

CRI: Ra= 79.1, avgR(1~14)= 70.8, avgR(1~15)= 71.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 23878.33 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 43109.15 Plm

Efficiency: 150.65 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 271.98 Plm/W

Radiant Power: 74.599 W

Pupil Factor (Kp): 1.805

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9950

Current: 1.2560A

Frequency: 60.00Hz

Power: 158.50W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto