

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø280*119 mm
Lúmenes:	36,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	240W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	2.40-0.86 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°




Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

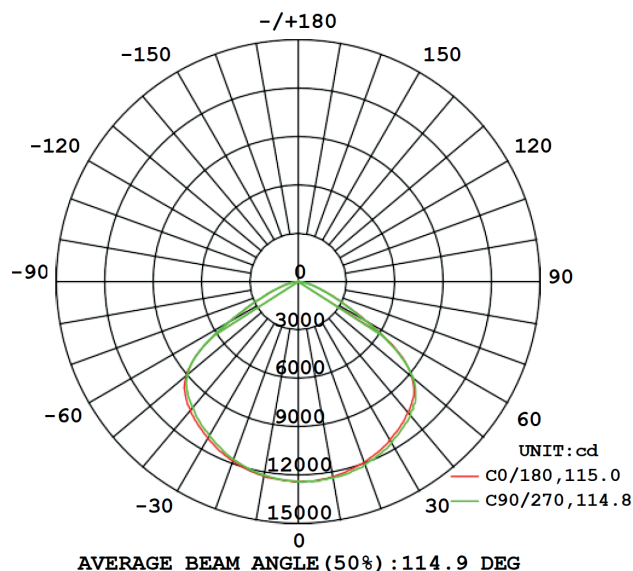

Planar Illuminance Curve

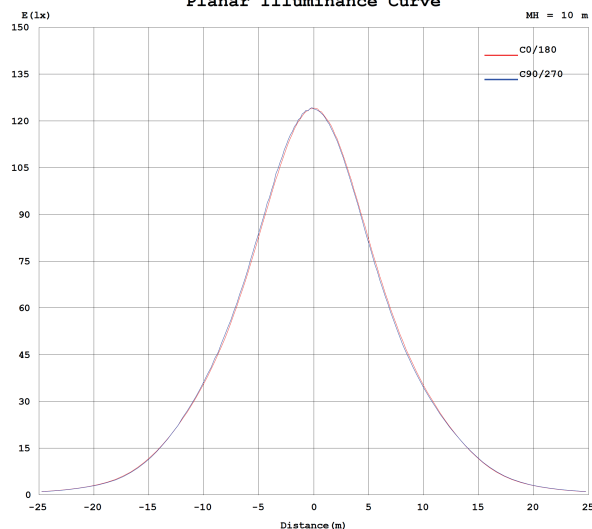

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

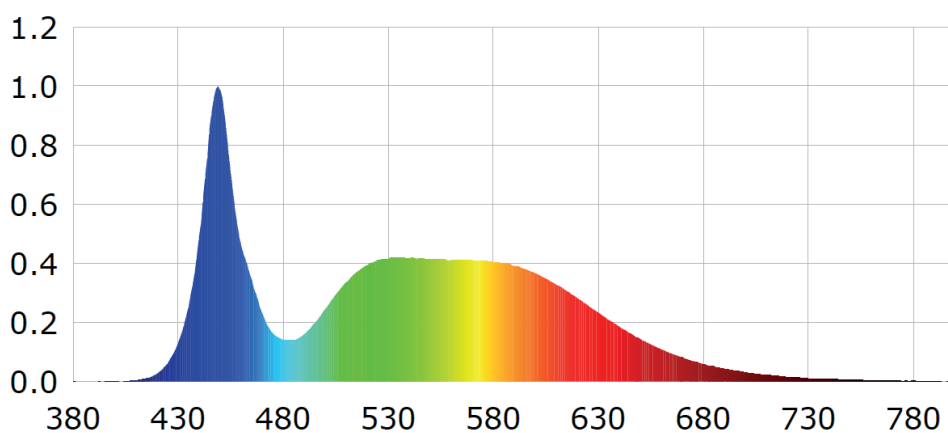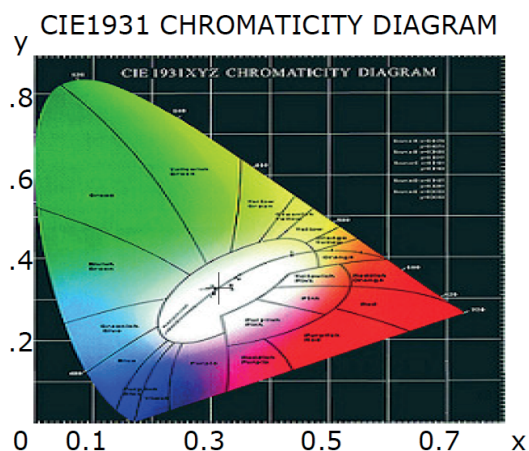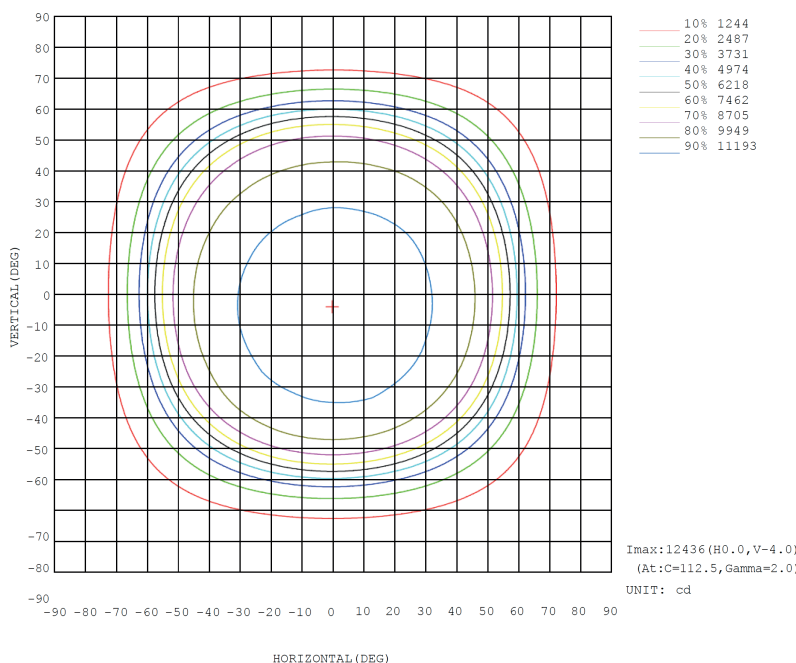

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6428K (duv=0.00317)

CRI: Ra= 79.3, avgR(1~14)= 71.0, avgR(1~15)= 71.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 34231.53 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 62018.55 Plm

Efficiency: 136.38 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 247.09 Plm/W

Radiant Power: 107.461 W

Pupil Factor (Kp): 1.812

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9970

Current: 1.9820A

Frequency: 59.99Hz

Power: 251.00W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto