


## Especificaciones Técnicas

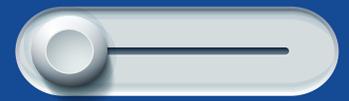

70W 100W 120W

### Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	D235 * H118 mm
Lúmenes:	12,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	110°



### Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	70W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.70 - 0.25 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°




### Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

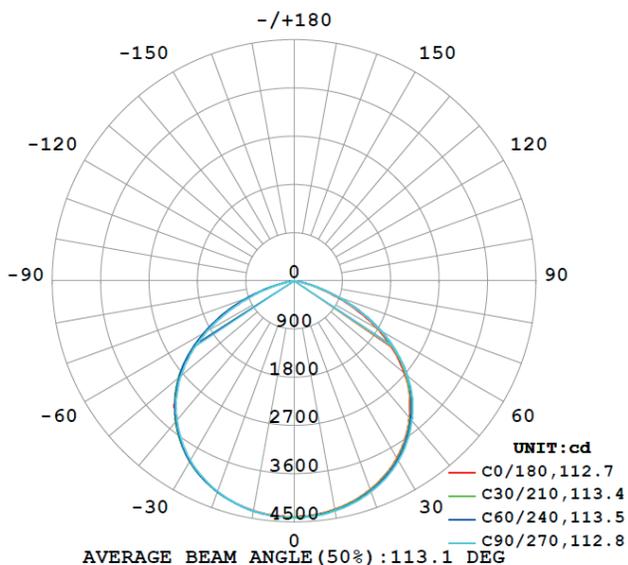


Planar Illuminance Curve

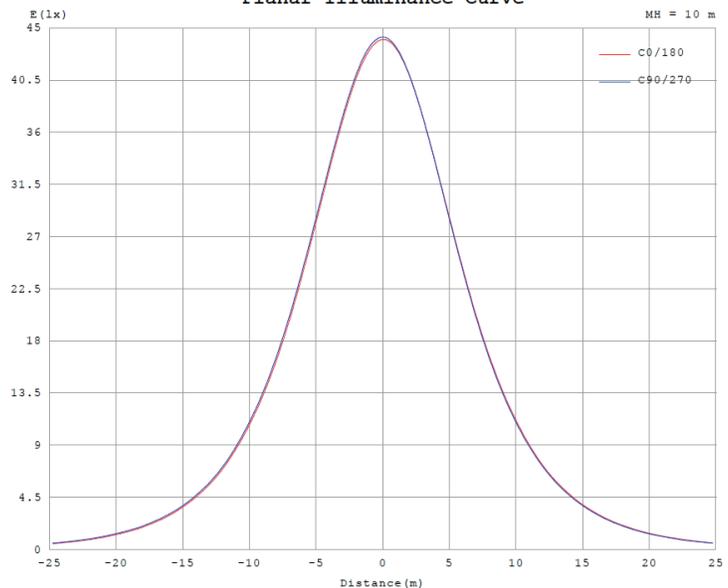


Características y Valores Aproximados \*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

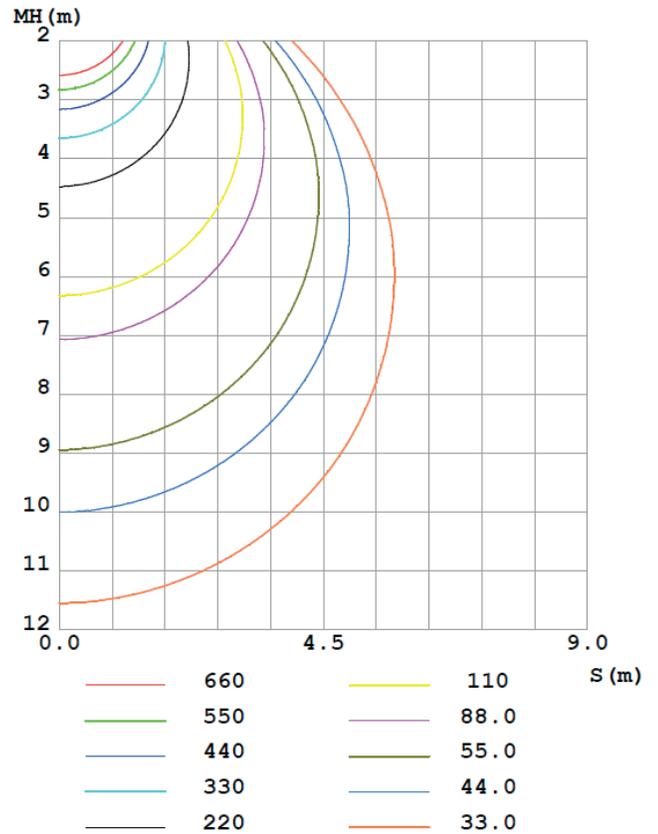



Flux out:9592 lm

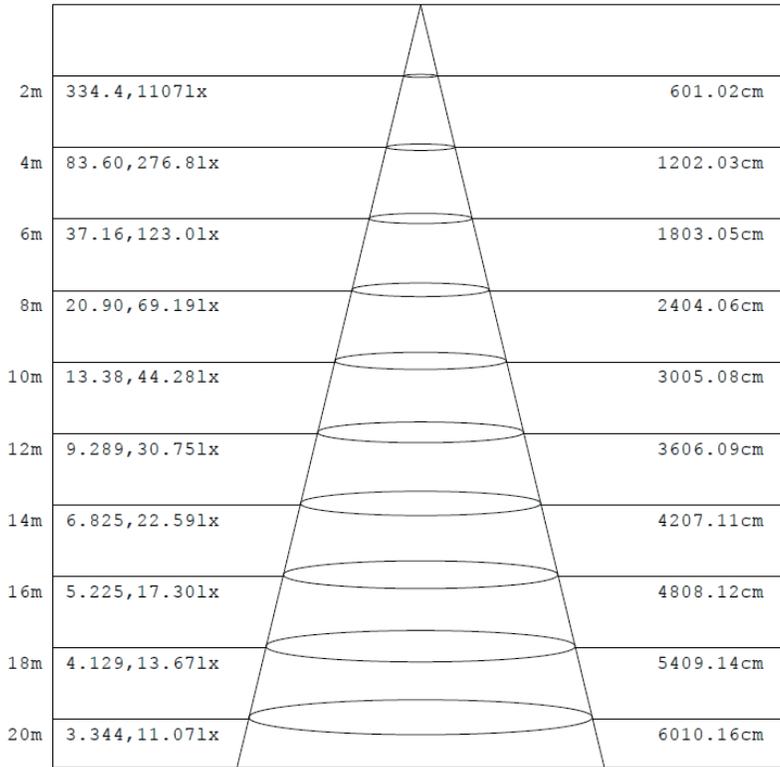

Height      Eavg, Emax      Angle:112.71deg      Diameter

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

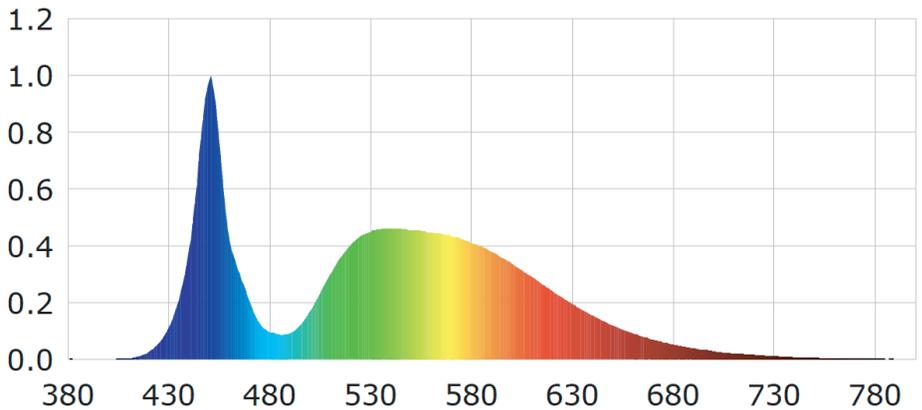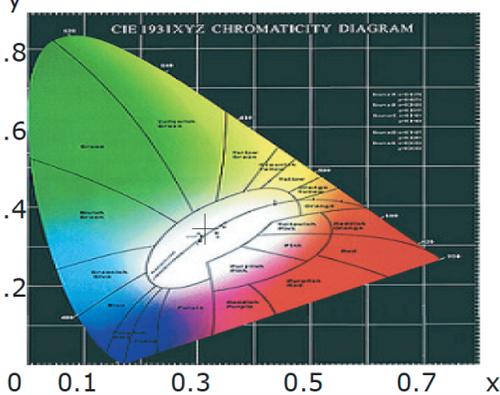

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6278K (duv=0.01137)  
CRI: Ra= 769.6, avgR(1~14)= 60.7, avgR(1~15)= 60.5

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15305.79 lm	Efficiency: 219.60 lm/W	Radiant Power: 44.912 W
EEL: 0.06	Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)	Pupil Factor (Kp): 1.724
Pupil Flux: 26391.84 Plm	Pupil Lumens Per Watt: 378.65 Plm/W	

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V	Current: 0.3520A	Power: 69.70W
Power Factor: 0.8990	Frequency: 60.00Hz	