

## REFLECTOR ALTA POTENCIA

### Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	650*448*123mm
Lúmenes	130,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°

### Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	1000W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	10 - 3.27 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



Luminous Intensity Distribution Curve

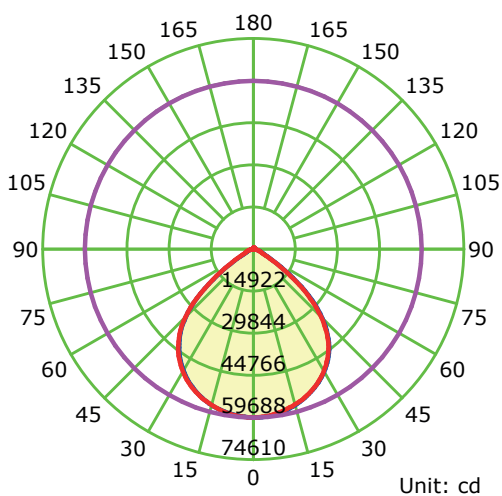


Average Diffuse Angle(50%): 95.0°





— C0-C180 — C90-C270 — G2

### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

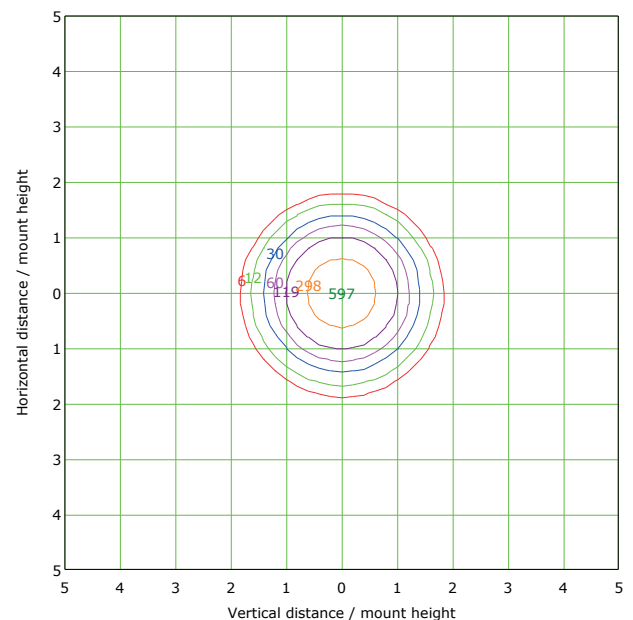

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 597 lx  
 ( 1%): 6 lx ( 2%): 12 lx  
 ( 5%): 30 lx (10%): 60 lx  
 (20%): 119 lx (50%): 298 lx  
 (100%): 597 lx

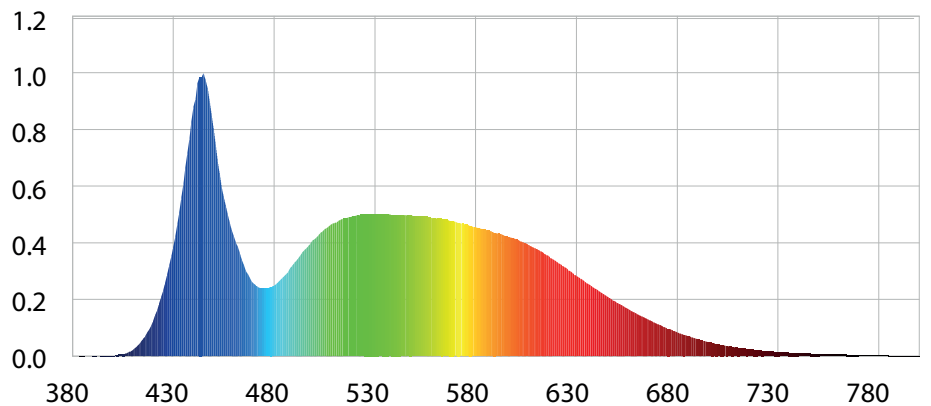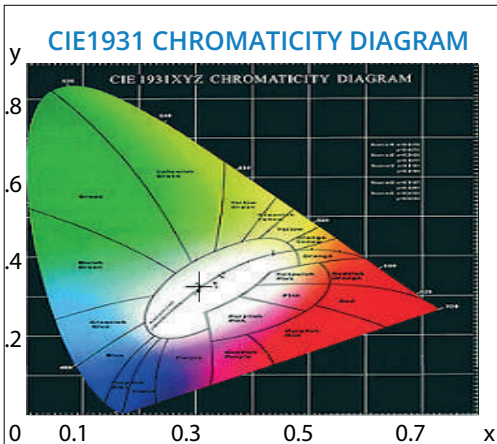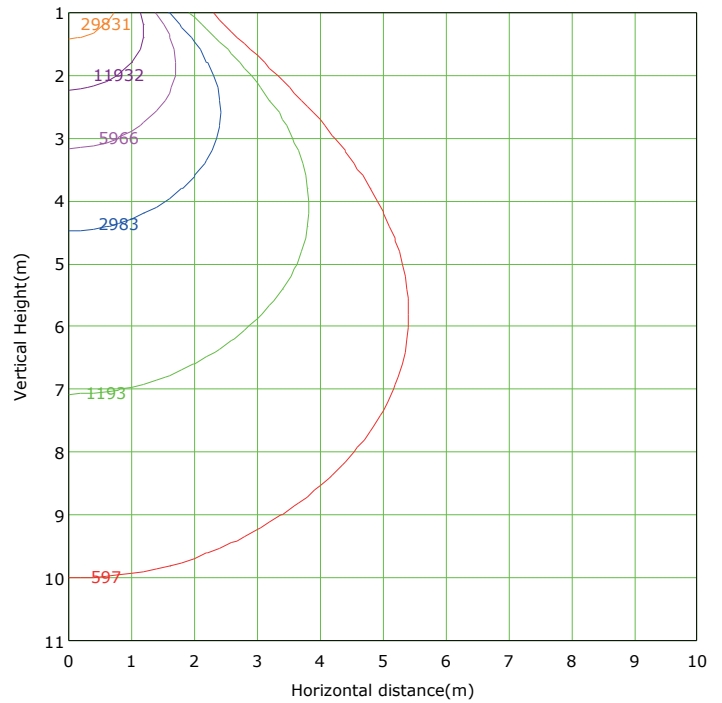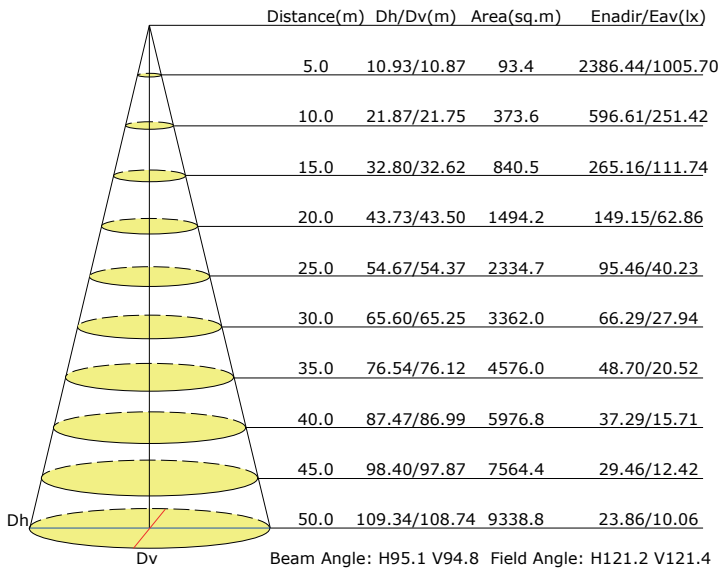

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6876K (duv=0.00656)

CRI: Ra= 82.3, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 125371.34 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 238428.15 Plm

Efficiency: 118.39 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 225.14 Plm/W

Radiant Power: 411.878 W

Pupil Factor (Kp): 1.902

### Parámetros eléctricos

Voltage: 216.00V

Power Factor: 0.9900

Current: 4.9900A

Frequency: 60.00Hz

Power: 1059.00W