

REFLECTOR CTSQ3Y

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	633*316*100 mm
Lúmenes	57,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.00-1.80 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM







Luminous Intensity Distribution Curve

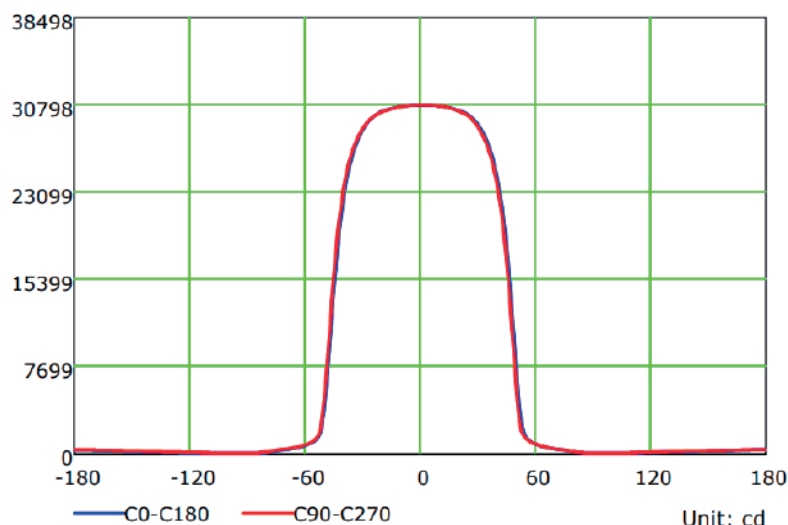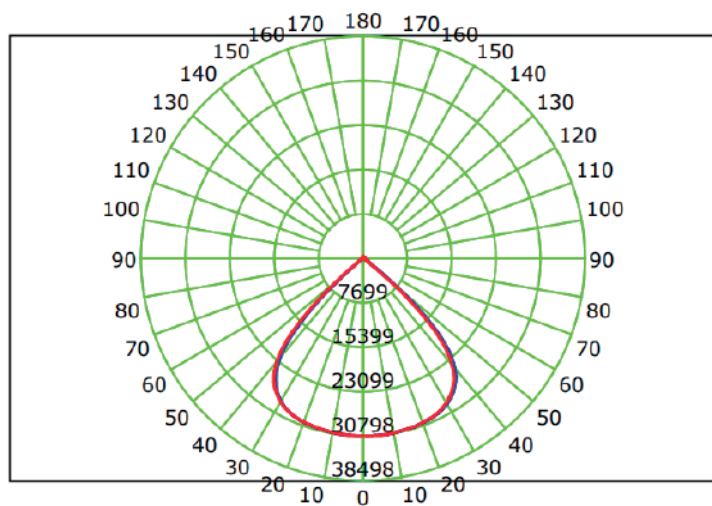

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

The Average Illuminance Effective Figure

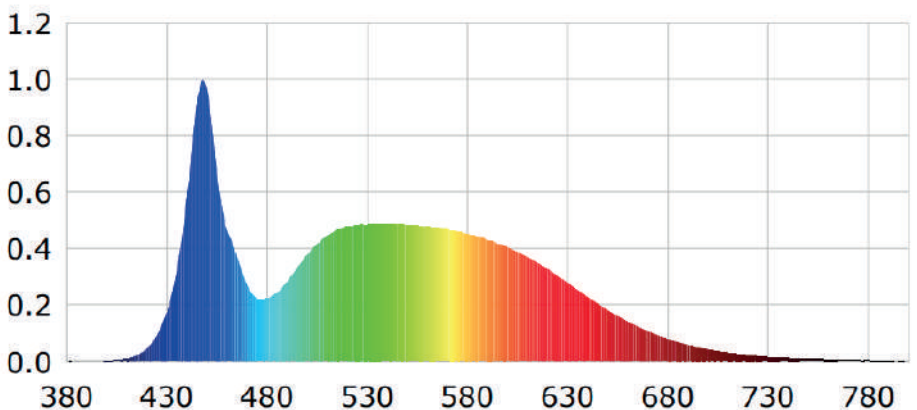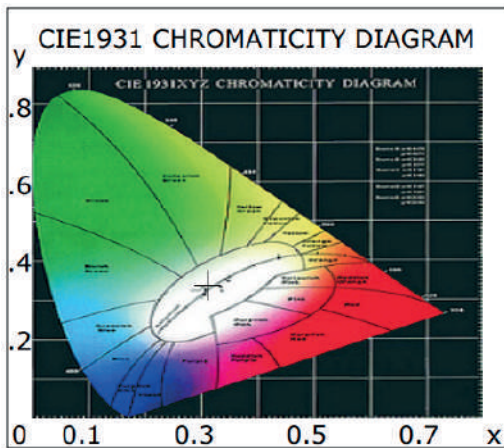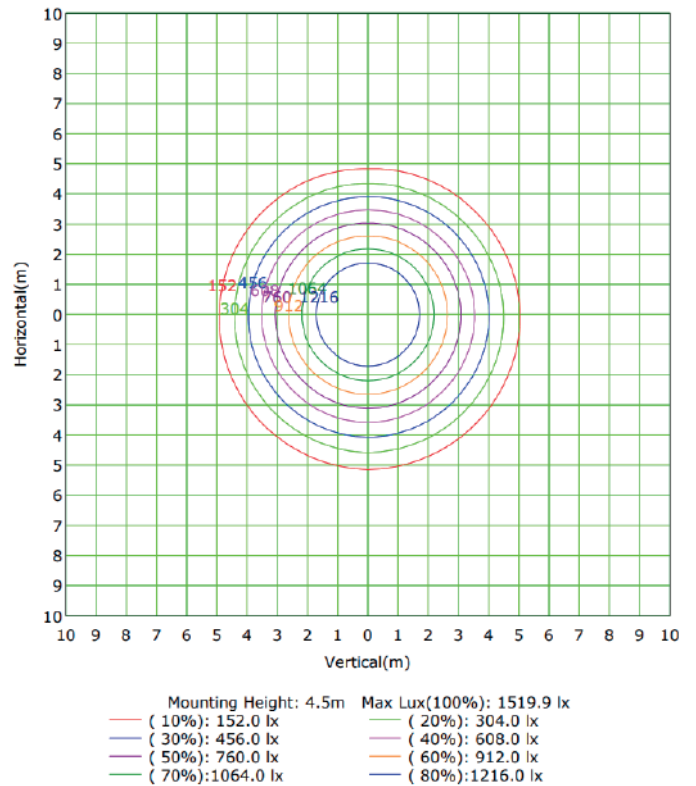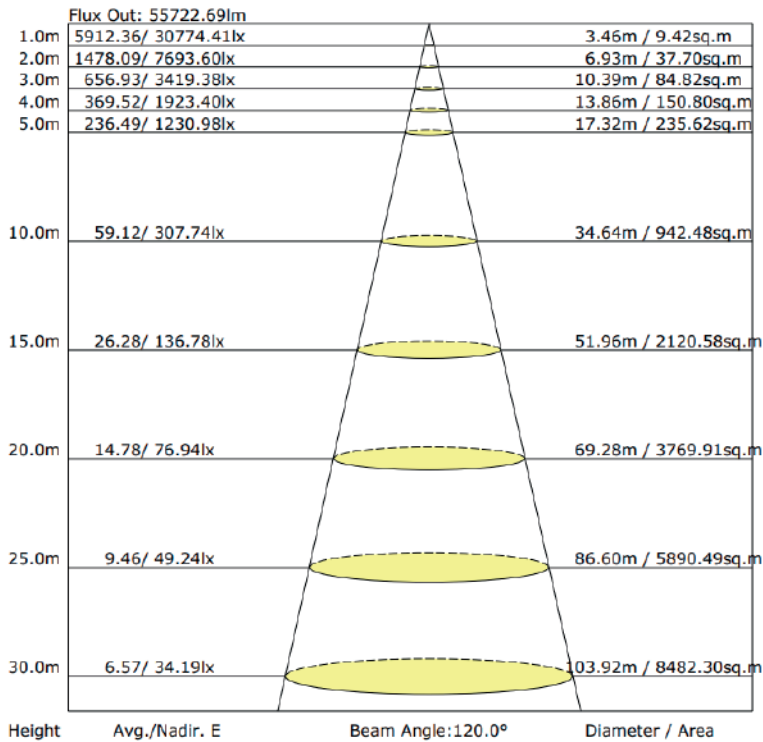

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6450K (duv=0.00919)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 73.6, avgR(1~15)= 73.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 57753.51 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 107829.83 Plm

Efficiency: 115.14 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 214.97 Plm/W

Radiant Power: 182.456 W

Pupil Factor (Kp): 1.867

Parámetros eléctricos

Voltage: 218.70V

Power Factor: 0.9800

Current: 2.3520A

Frequency: 60.00Hz

Power: 501.60W