

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø235*H85 mm
Peso:	1,26 Kg
Lúmenes:	12,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	110°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.0-0.41 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°





Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

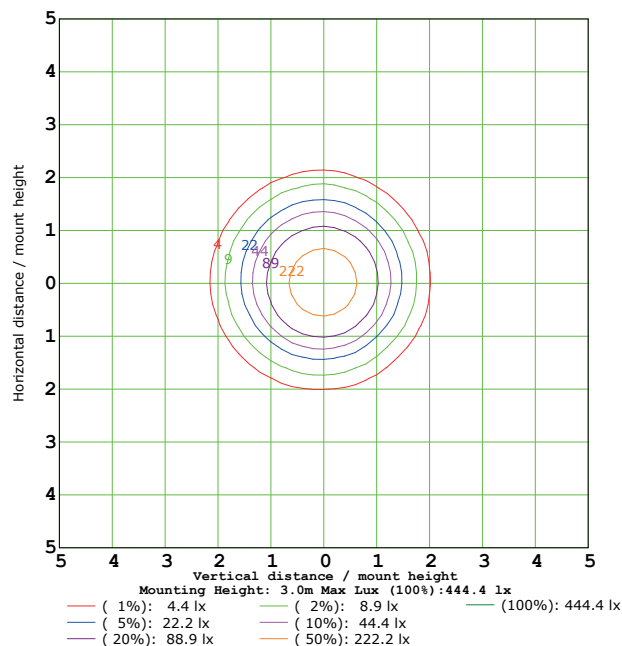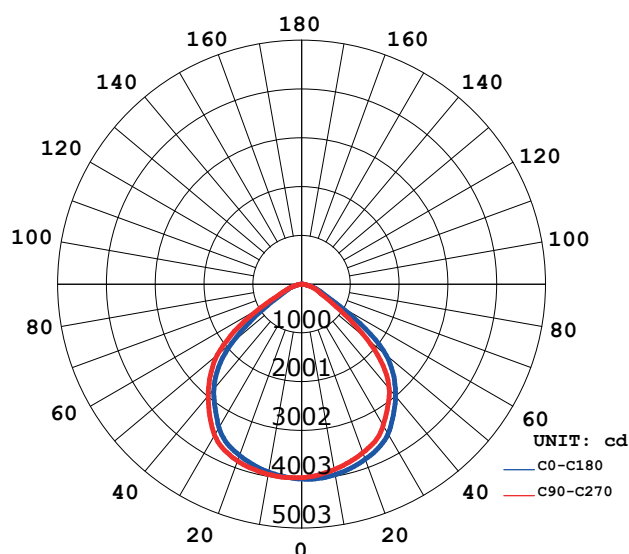

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

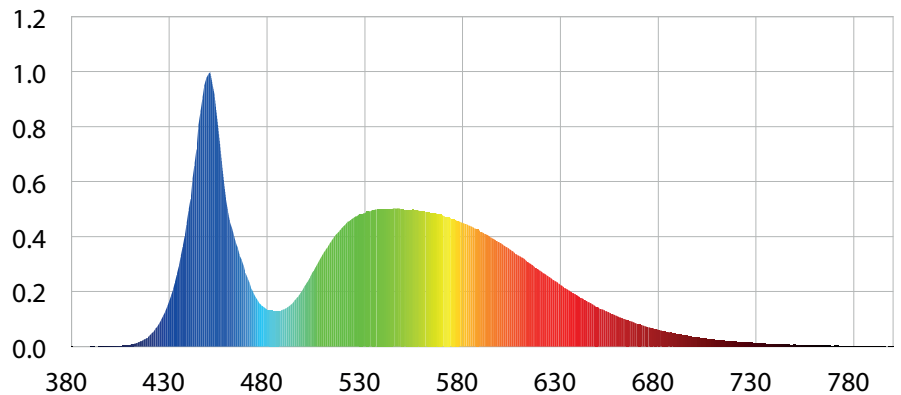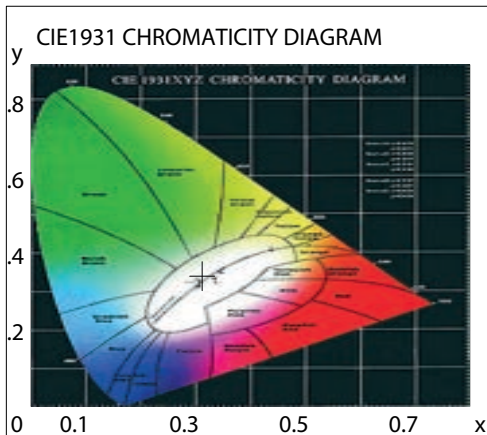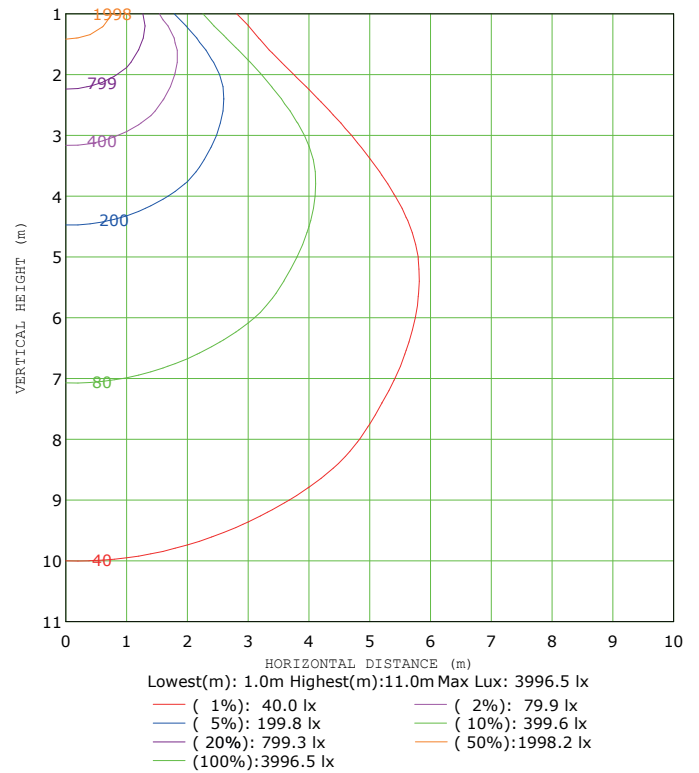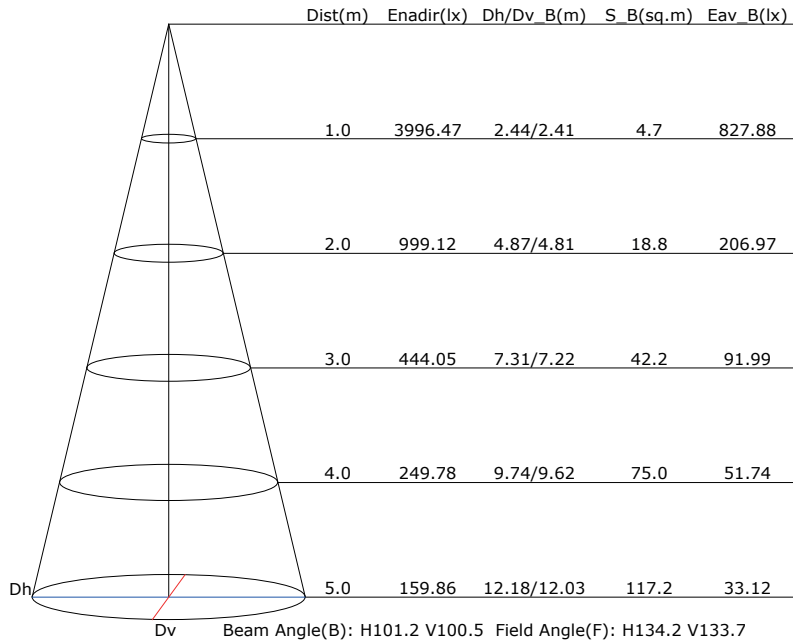

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6430K (duv=0.01034)

CRI: Ra=72.3, avgR(1~14)= 63.6, avgR(1~15)= 63.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:12.76.20 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 21340.57 Plm

Efficiency: 120.16Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.34 Plm/W

Radiant Power:36.391W

Pupil Factor (Kp): 1.767

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9520

Current: 0.8330A

Frequency: 60.00Hz

Power: 100.50W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto