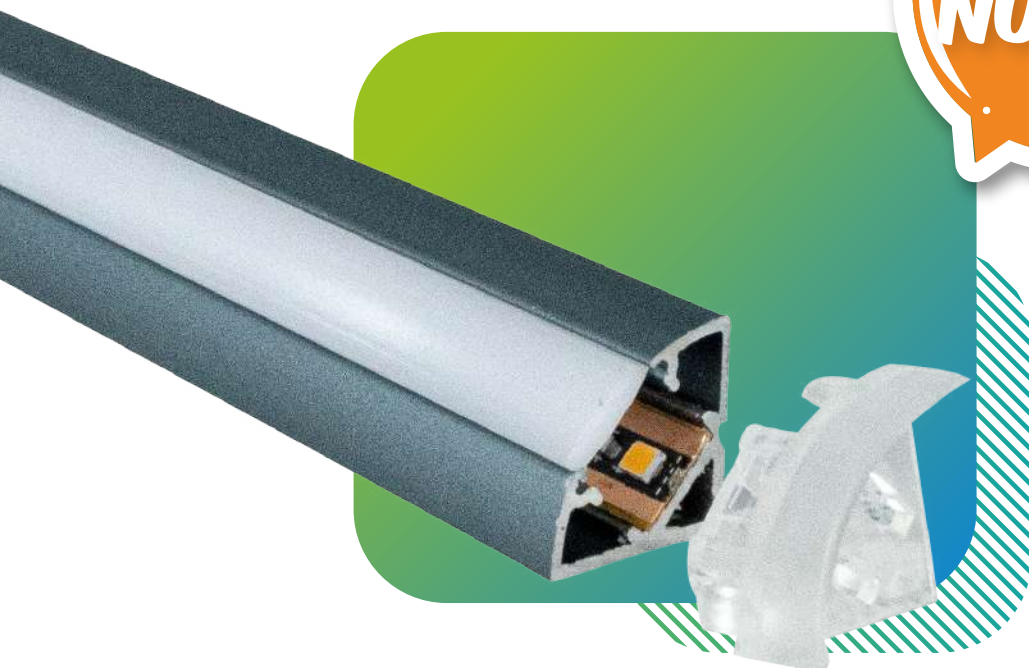


**MODELO:**
EG-BL-ALUFLEX-13

Perfil de aluminio con tira LED de alta eficiencia integrada. Fabricado en aluminio extruido que garantiza una óptima disipación de calor, prolongando la vida útil de la tira LED. Incluye difusor para una distribución homogénea de la luz y accesorios de instalación.

Ideal para:

- Centros Comerciales
- Hoteles, Restaurantes
- Comercios
- Pasillos
- Closets
- Gimnasios
- Museos
- Vestidores

www.energain.com.mx




Medidas:

Alto: 1.3 cm
Ancho: 1.3 cm
Largo: 300 cm



La luminaria se
puede cortar
cada 7 mm

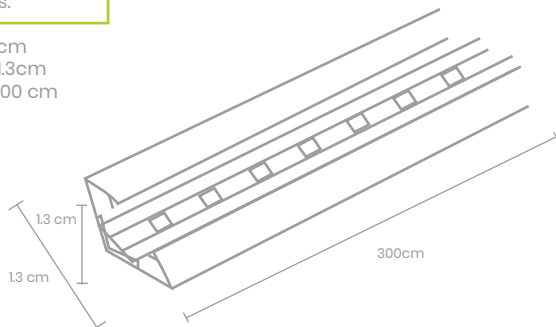

Potencia Nominal	9 W/m
Tensión eléctrica de entrada	12 V cd
Potencia Eléctrica	9 W/m
Corriente Eléctrica	0.7 A/m
Consumo de energía	0.009 KWh
Temperatura de color	3000 k
IP	20
Cantidad de LEDs	130 LEDs/m
Medida	1.3 x 1.3 x 300 cm
Material	Aluminio + Cobre + PBC

* Accesorios se venden por separado

* Se recomienda utilizar los siguientes accesorios:

- EG-ALU-FP36W-12V Fuente de poder
- EG-ALU-FP100W-12V Fuente de poder
- EG-BL-ALUFLEX-13-ACC Endcap
- EG-ALU-ACC13 Accesorio para luz de gabinete
- EG-ALU-BOX6VIAS Caja de conexiones
- EG-ALU-CCTD Control independiente sensor táctil regulable
- EG-ALU-CCSENSOR Control independiente sensor de movimiento
- EG-ALU-CCPUERTA Control central sensor para puerta simple
- EG-ALU-CCPUERTA2 Control central doble puerta
- EG-ALU-SCTD Control independiente sensor de puerta
- EG-ALU-SCSENSOR Control separado sensor de doble puerta

