

DOWNLIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Blanco con aro Satín
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø150*109*55 mm
Lúmenes	1,050 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

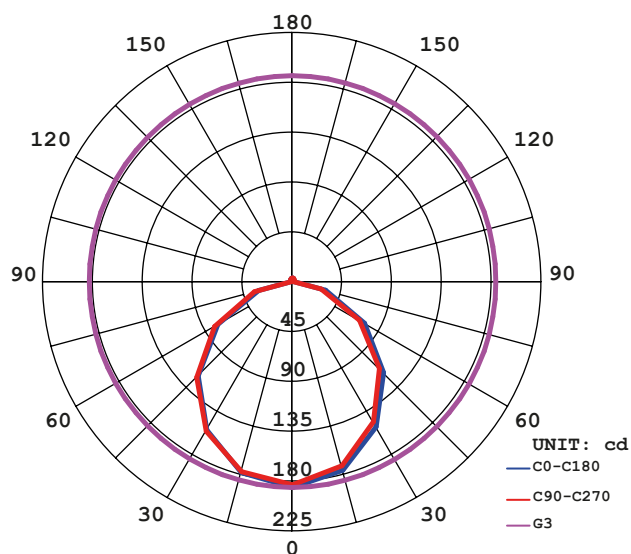



Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

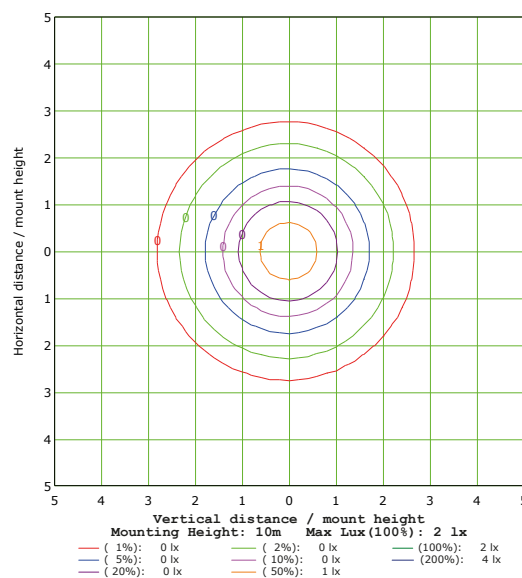

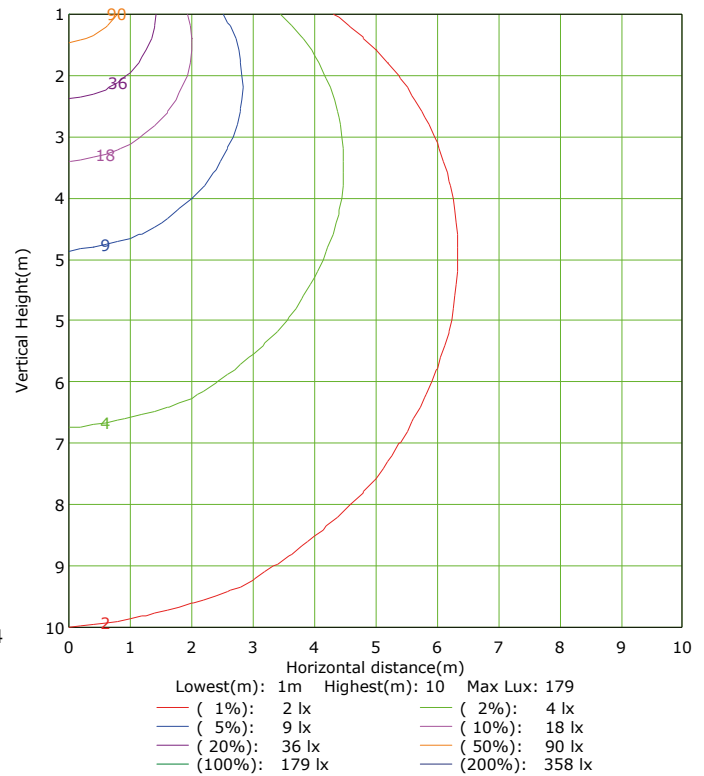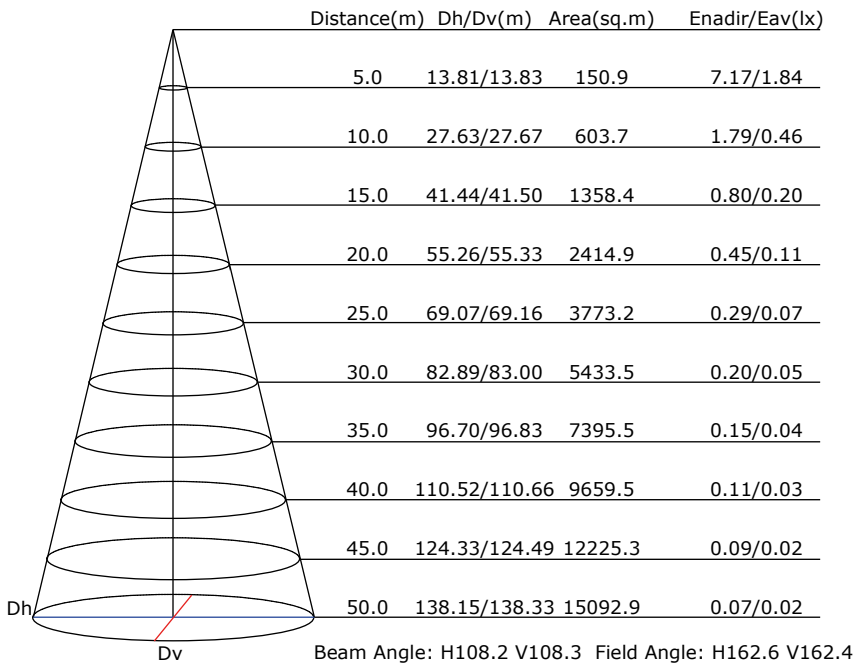

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

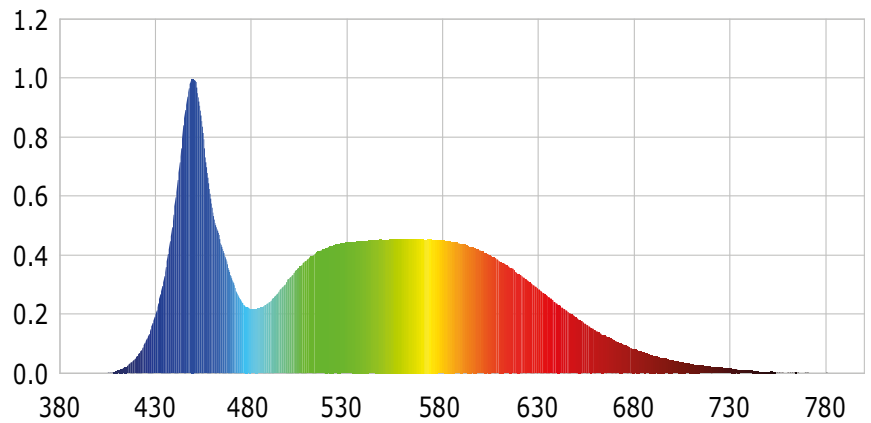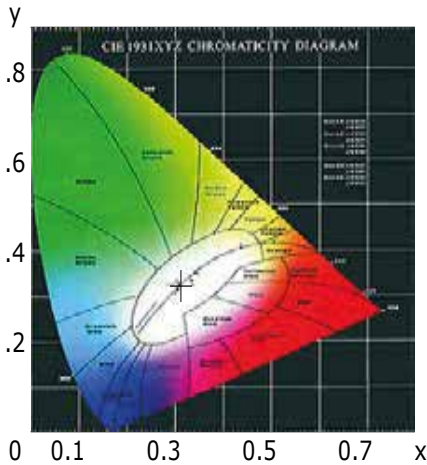

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6484K (duv=0.00059)

CRI: Ra= 84.2, avgR(1~14)= 77.5, avgR(1~15)= 77.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1110.48 lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 2058.35 Plm

Efficiency: 90.80 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 169.12 Plm/W

Radiant Power: 3.627 W

Pupil Factor (Kp): 1.863

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.5930

Current: 0.1620A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.23 W