

## Especificaciones Técnicas

### Características



Material:	ABS
Pantalla:	Ps
Índice de protección:	IP20
Base:	Grapas de Fijación
Dimensiones:	224*206*24 mm
Lúmenes:	1530 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	120°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	18W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.18-0.075 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

### Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

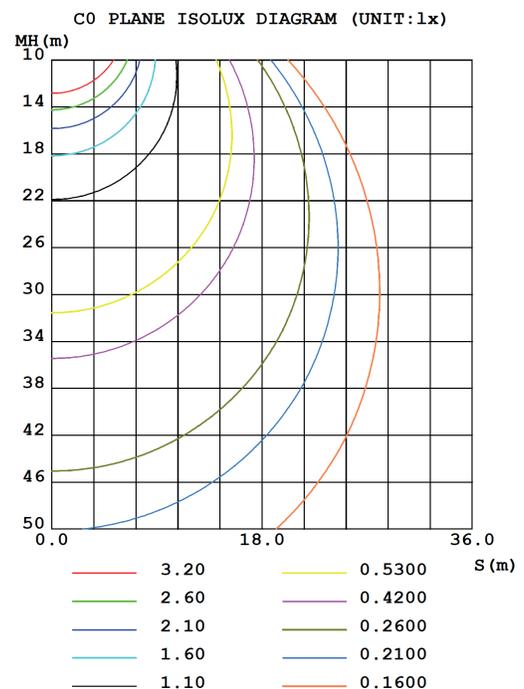
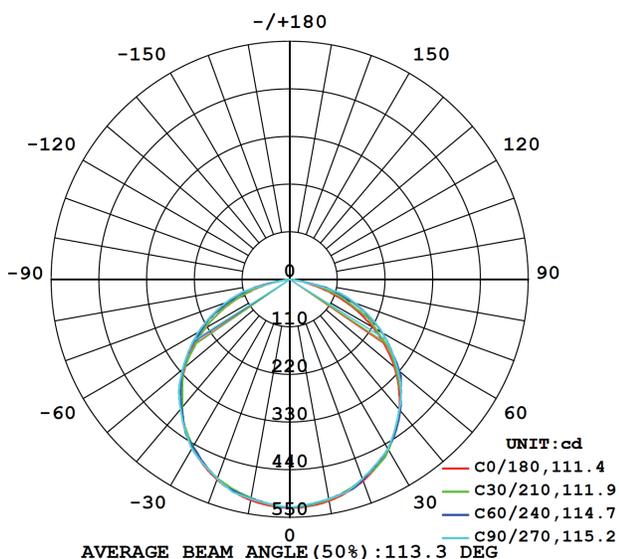


Flux out: 1105 lm

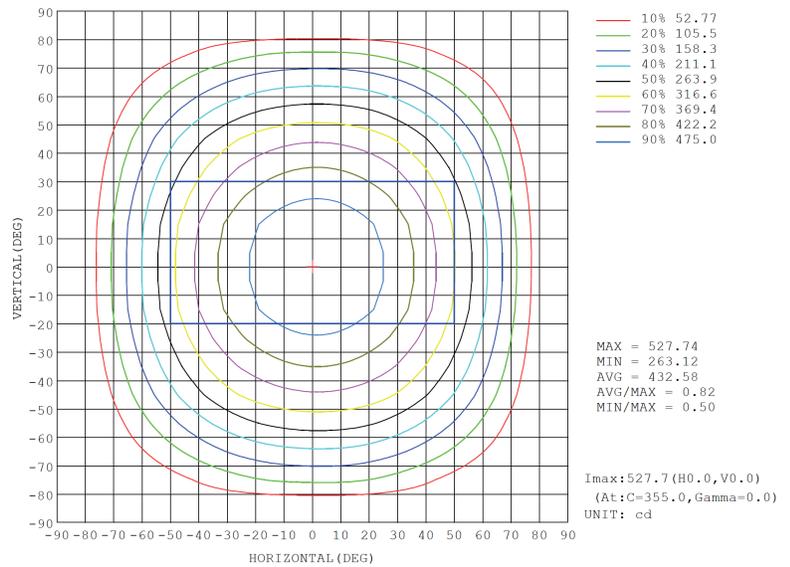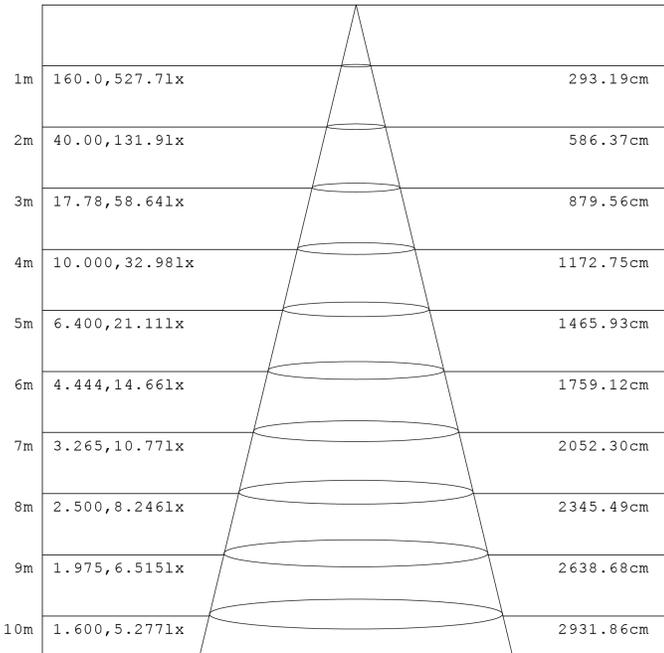

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

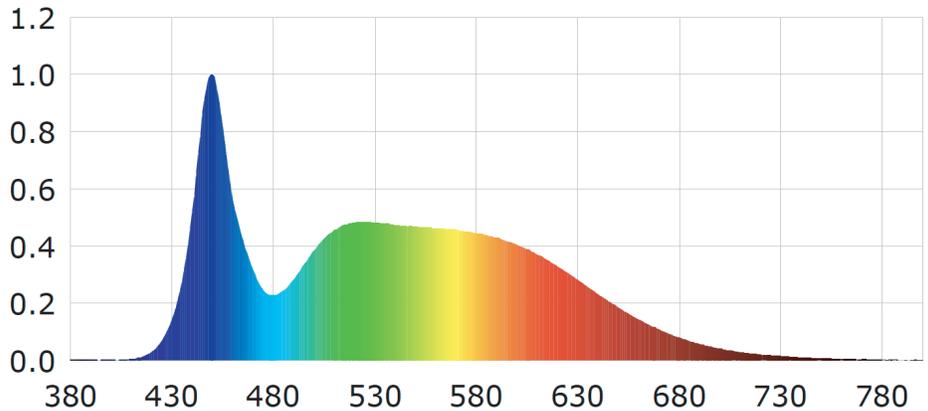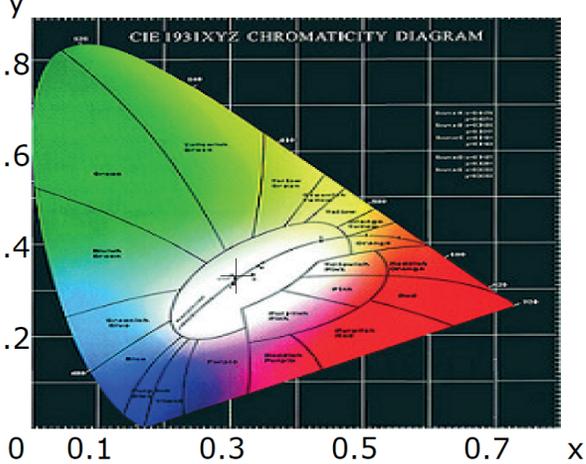

**Parámetros colorimétricos**  
CCT: Tc=6636K (duv=0.00787)

CRI: Ra= 83.7, avgR(1~14)= 76.4, avgR(1~15)= 76.4

**Parámetros fotométricos**  
Luminous Flux: 1752.31 lm  
EEI: 0.14  
Pupil Flux: 3342.39 Plm

Efficiency: 94.52 lm/W  
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)  
Pupil Lumens Per Watt: 180.28 Plm/W

Radiant Power: 5.615 W  
Pupil Factor (Kp): 1.907

**Parámetros eléctricos**  
Voltage: 127.20V  
Power Factor: 0.6210

Current: 0.2350A  
Frequency: 60.00Hz

Power: 18.54W