

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	810*320*190 mm
Lúmenes	58,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88 - 1.63A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

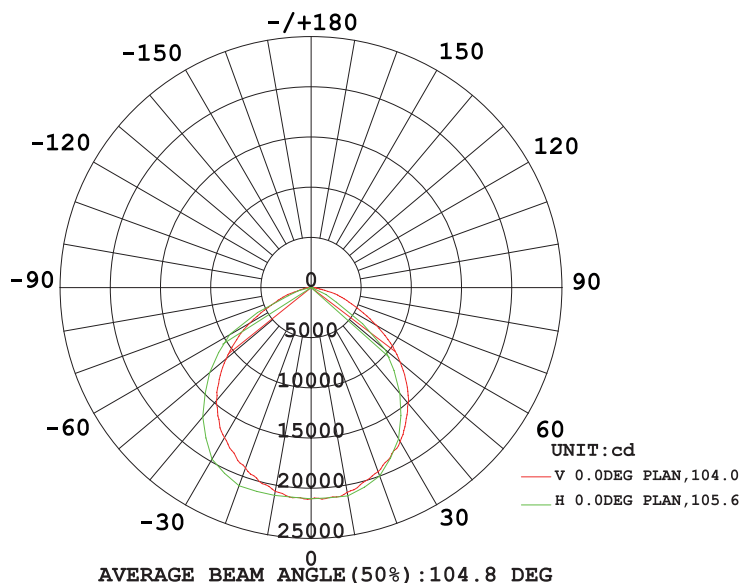



Planar Illuminance Curve

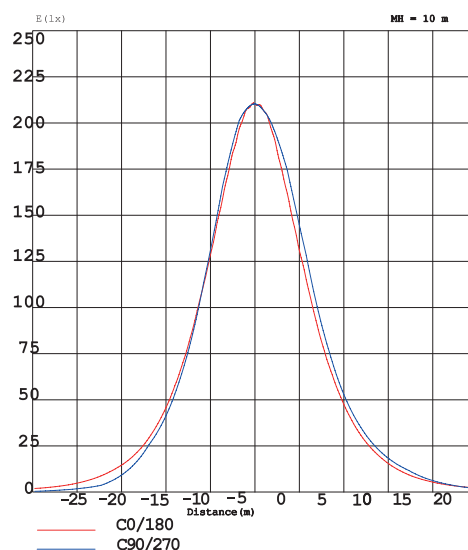



Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 39831 lm

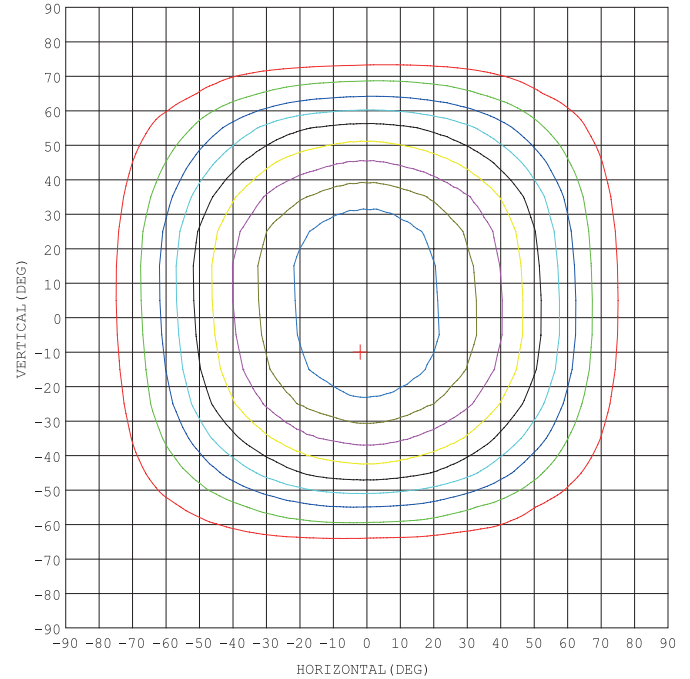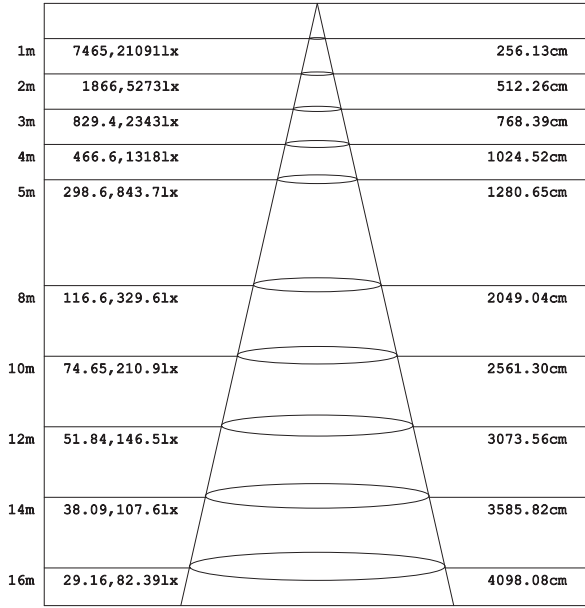

- 10% 2119
- 20% 4238
- 30% 6357
- 40% 8476
- 50% 10594
- 60% 12713
- 70% 14832
- 80% 16951
- 90% 19070

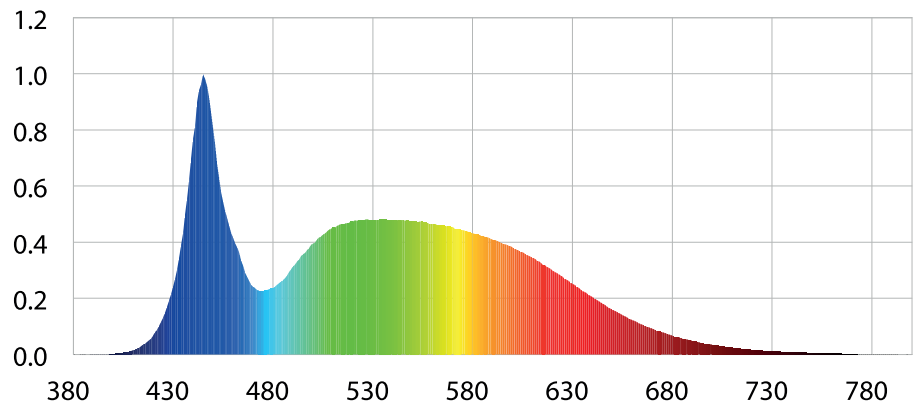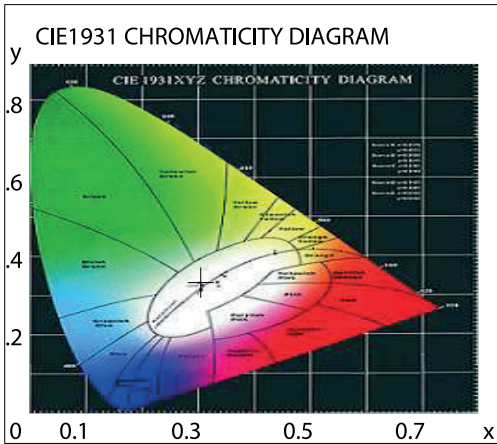

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6544K (duv=0.01117)

CRI: Ra=79.9, avgR(1~14)= 72.0, avgR(1~15)= 71.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 58489.48 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 111351.90 Plm

Efficiency: 108.31Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 206.21 Plm/W

Radiant Power: 186.244W

Pupil Factor (Kp): 1.904

Parámetros eléctricos

Voltage: 298.70V

Power Factor: 1.0000

Current: 4.3930A

Frequency: 60.00Hz

Power: 540.00W