

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris Oscuro
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP66
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	370*325*80 mm
Lúmenes	22,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	60°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 - 0.72 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C





Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

Luminous Intensity Distribution Curve

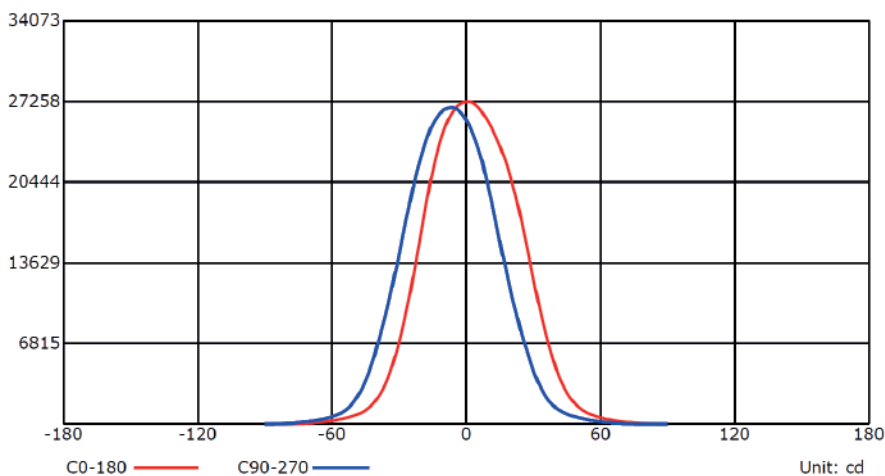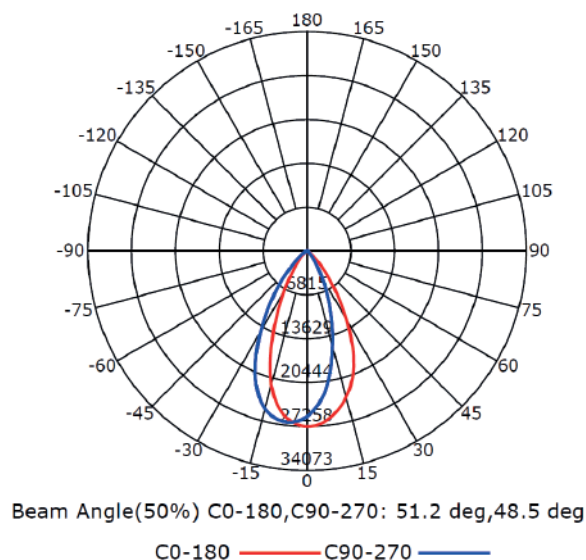

Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

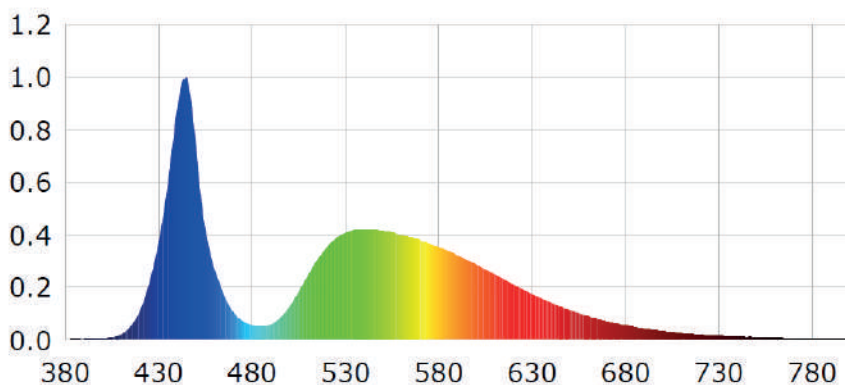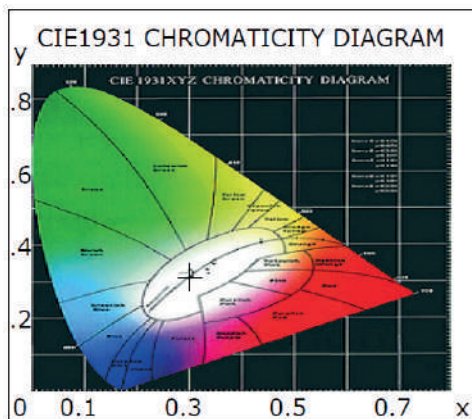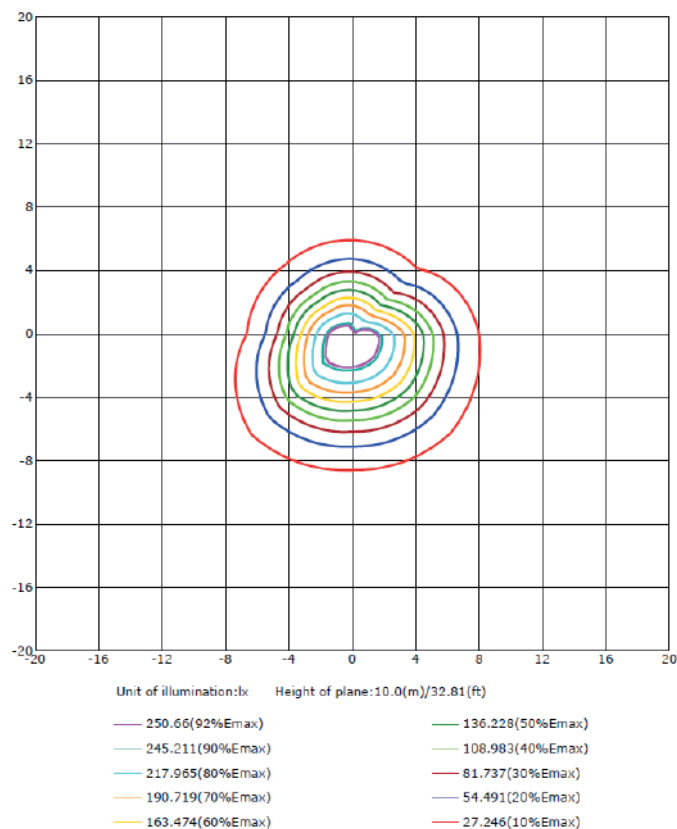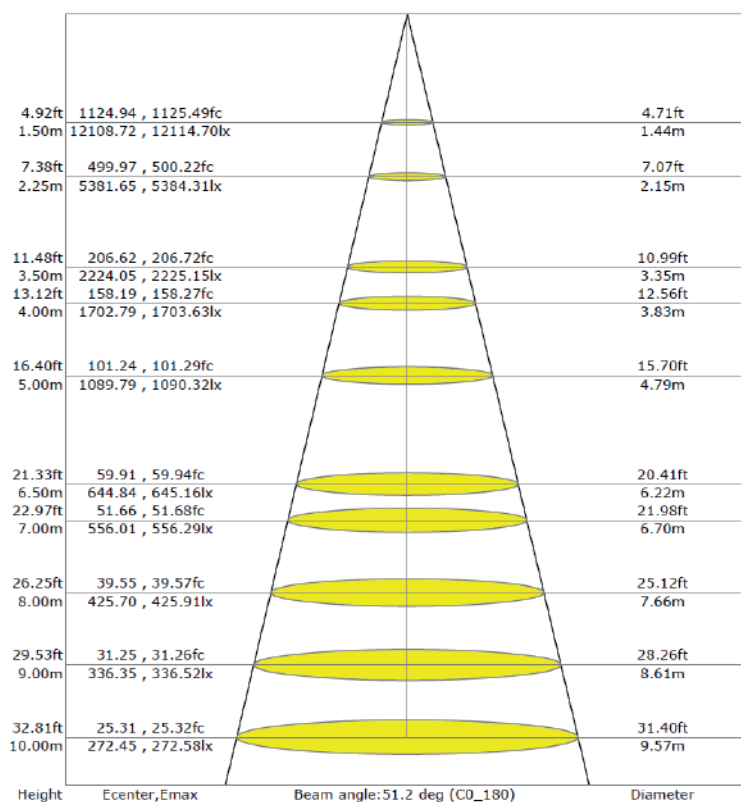

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7336K (duv=0.00170)

CRI: Ra= 67.2, avgR(1~14)= 58.2, avgR(1~15)= 58.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 22469.31 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 38932.67 Plm

Efficiency: 106.49 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 184.52 Plm/W

Radiant Power: 71.880 W

Pupil Factor (Kp): 1.733

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.9980

Current: 1.6710A

Frequency: 60.00Hz

Power: 211.00W