

REFLECTOR

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Gris Oscuro |
| Pantalla | Cristal |
| Índice de protección | IP66 |
| Base | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm | 650*340*80 mm |
| Lúmenes | 65,000 Lm |
| Temperatura | 6500K |
| Ángulo | 60° |

Parámetros Eléctricos


| | |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-277V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 600W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 7.05-2.16 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |



Beneficios


| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

Luminous Intensity Distribution Curve

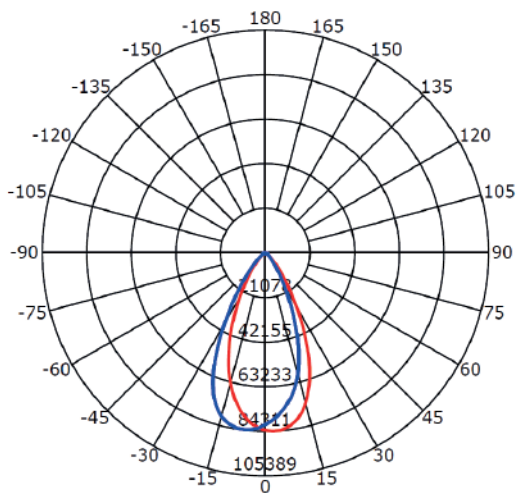

Beam Angle(50%) C0-180,C90-270: 49.0 deg,50.0 deg





C0-180 — C90-270

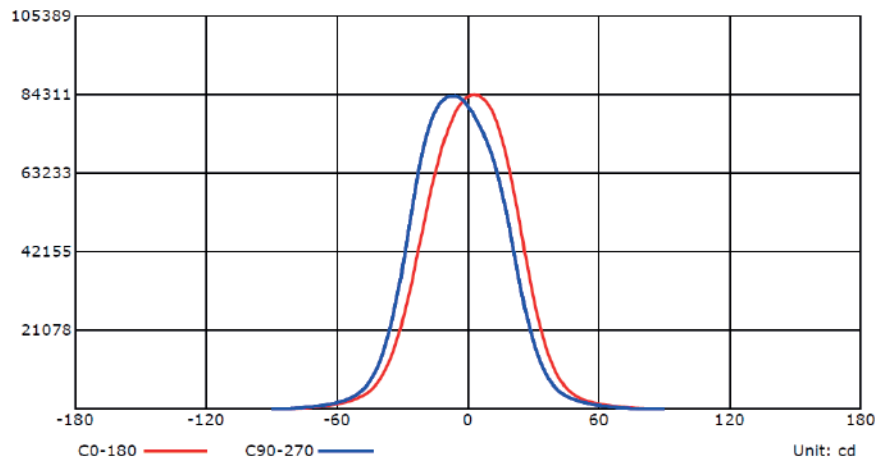

Unit: cd

Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

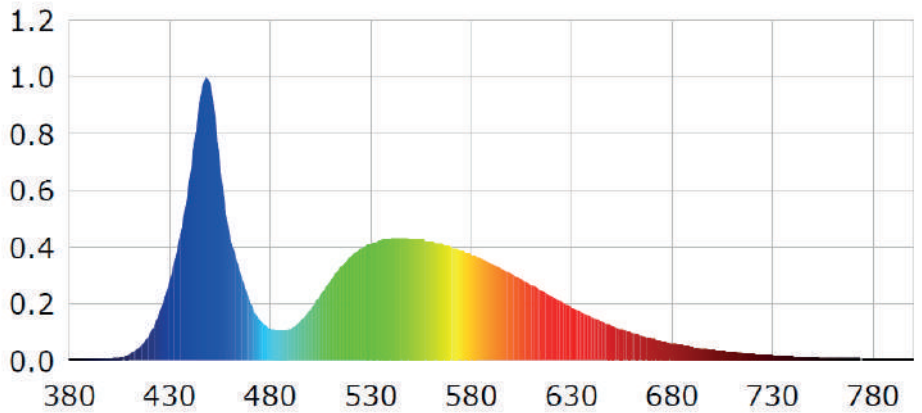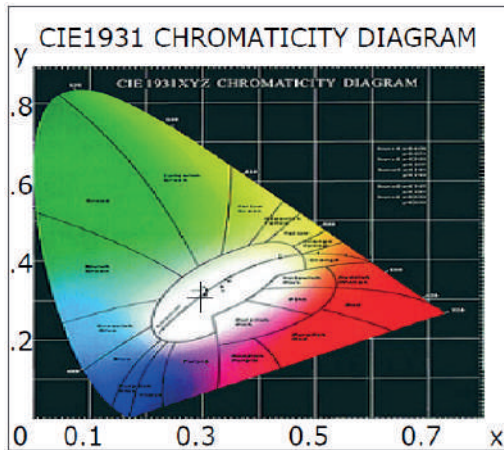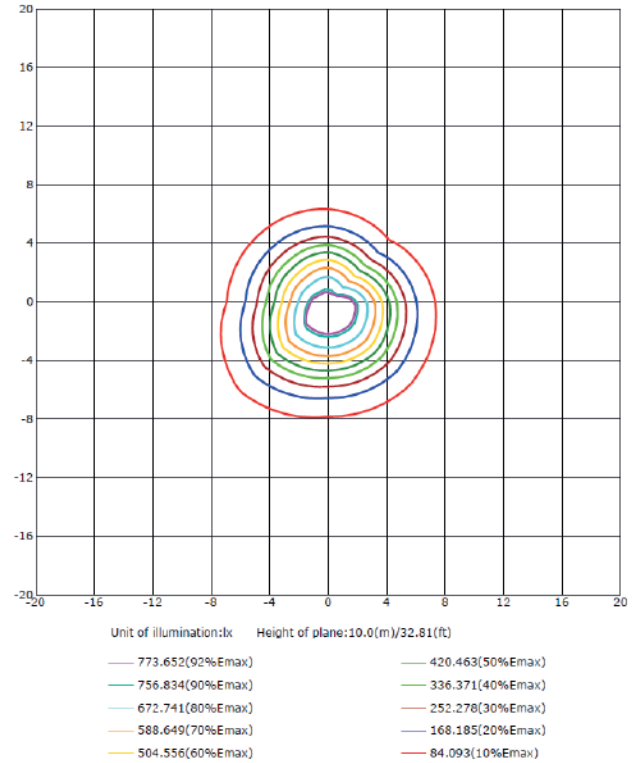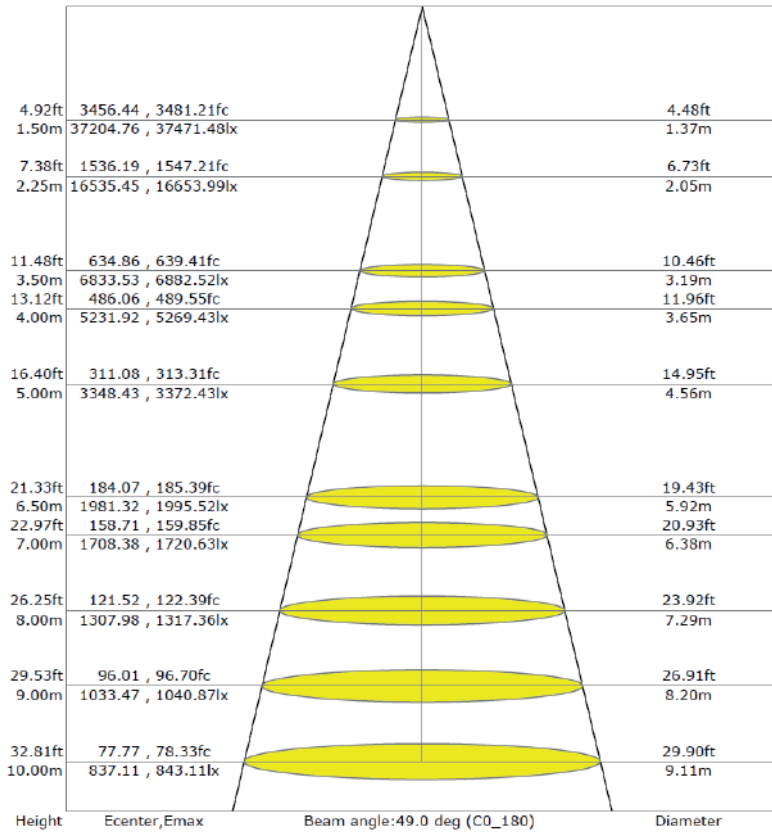

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7682K (duv=0.00228)

CRI: Ra= 72.8, avgR(1~14)= 63.8, avgR(1~15)= 64.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 65379.82 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 120059.18 Plm

Efficiency: 108.33 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 198.94 Plm/W

Radiant Power: 213.186 W

Pupil Factor (Kp): 1.836

Parámetros eléctricos

Voltage: 214.40V

Power Factor: 0.9900

Current: 2.8630A

Frequency: 60.00Hz

Power: 603.50W