

LUMINARIO LED

Características


Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Poste 2.36"
Dimensiones mm	450*640 mm
Lúmenes	12,500 Lm
Temperatura	6500K
Fotocelda	Incluida

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0 - 0.36A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

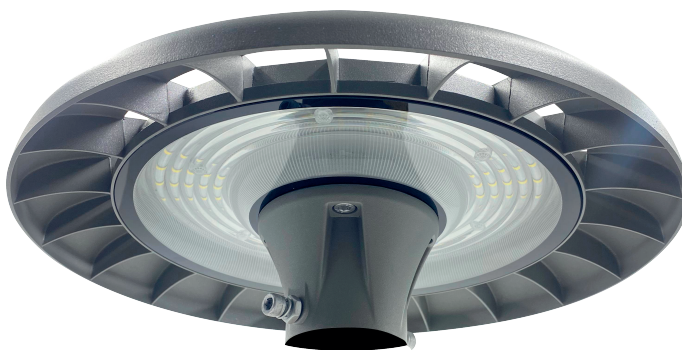

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM




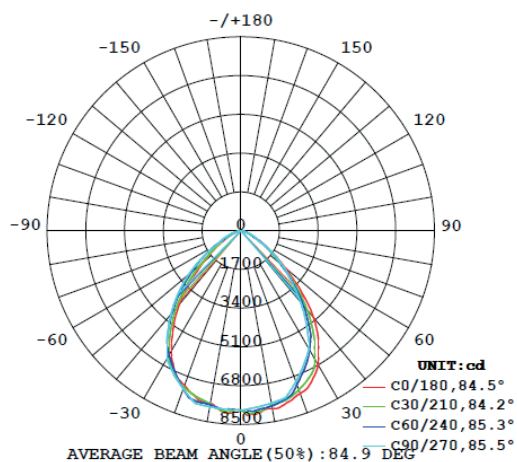


Planar Illuminance Curve

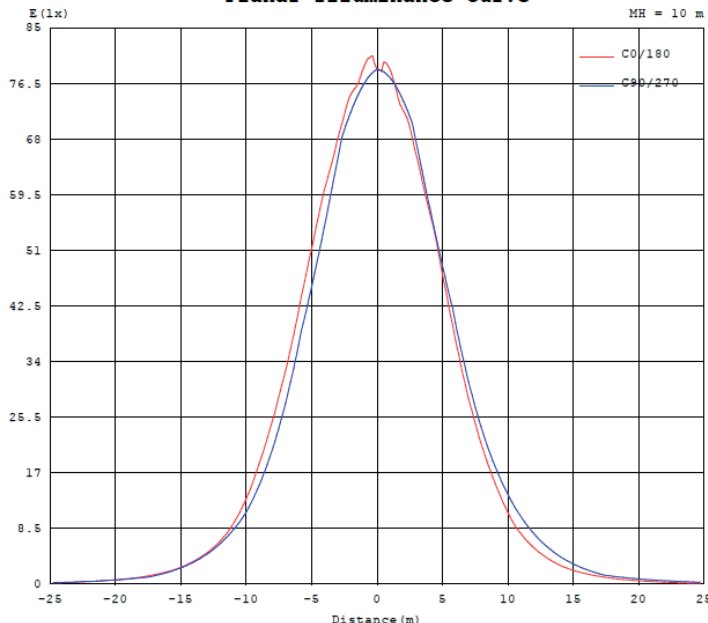

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

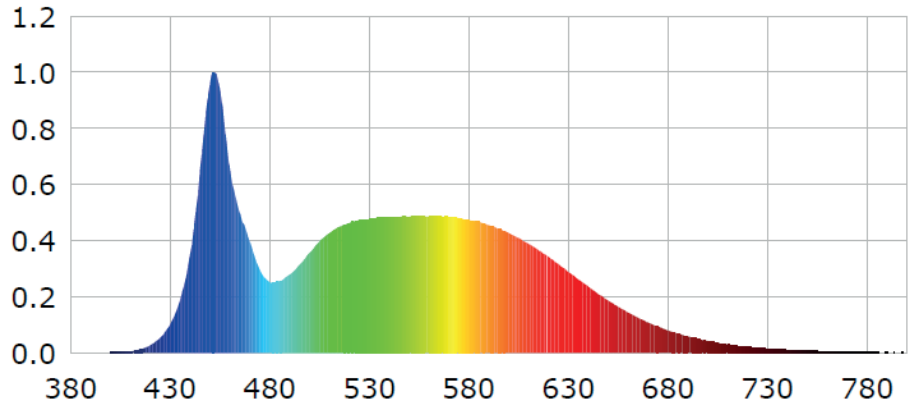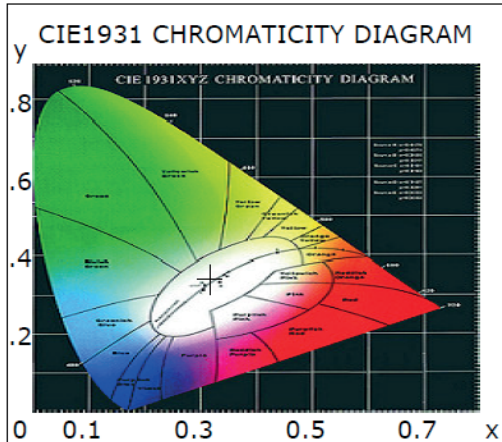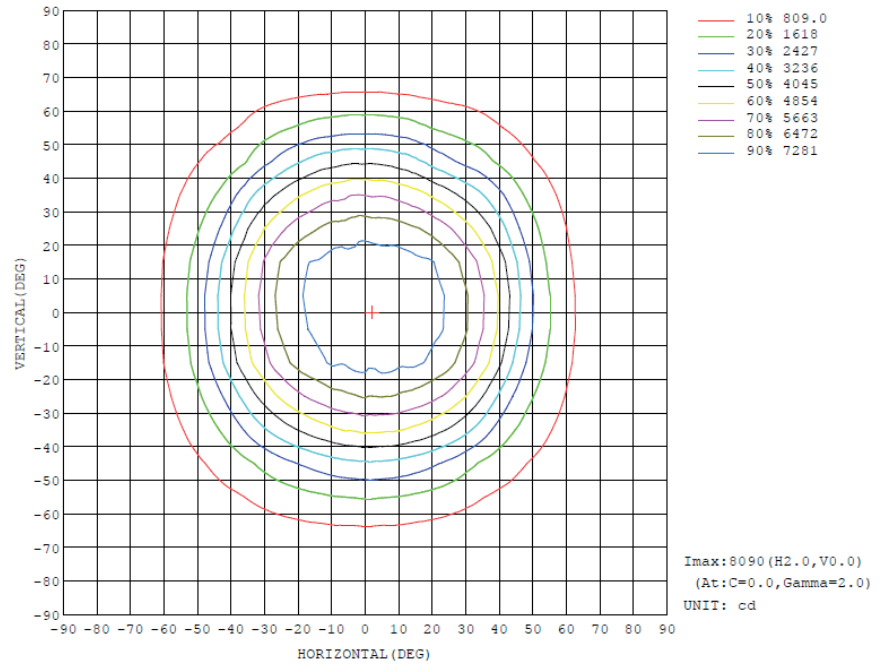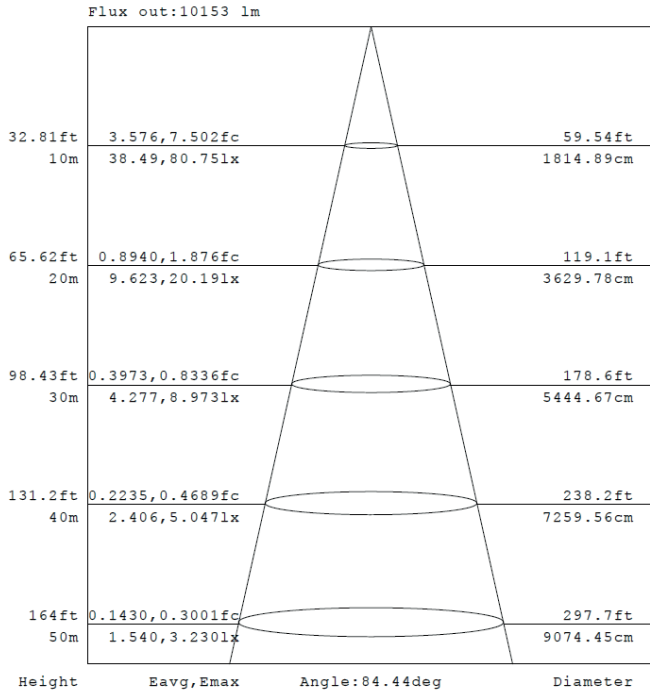

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6230K (duv=0.00825)

CRI: Ra= 82.2, avgR(1~14)= 74.4, avgR(1~15)= 74.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11555.95 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 21559.28 Plm

Efficiency: 108.20 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 201.87 Plm/W

Radiant Power: 36.216 W

Pupil Factor (Kp): 1.866

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.9930

Current: 0.8490A

Frequency: 60.00Hz

Power: 106.80W