

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Amarillo
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base:	Soporte de Fijación
Dimensiones:	384*303*64 mm
Lúmenes:	2,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	50°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal:	3.20Vcd
Potencia [W]:	100W
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía
Certificación:	NOM



FUNCIONES: Al oprimir el botón se realiza el cambio de nivel.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
100% Funciona durante 4 horas con una intensidad de 2,000 lm	60% Funciona durante 9 horas con una intensidad de 1,200 lm	20% Funciona durante 12 horas con una intensidad de 400 lm	Luz de emergencia (intermitente)

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagar.





Incluye: Cable de 1 metro para su carga de la batería y adaptador de corriente.

*Cuenta con una entrada para cable tipo C, esta entrada funciona para cargar la batería de equipos electrónicos pequeños, como por ejemplo: Celular, Tablet, etc.

Para su carga es necesario un cargador de 5Vcd 2A (incluido). Es de suma importancia utilizar el cargador que se incluye en este producto, si usted requiere reemplazarlo debe considerar un voltaje de 5Vcd y 2A máximo.

Tiempo de carga de 5 a 6 horas.

*Características y Valores Aproximados, importante revisar la póliza de garantía de cada producto.

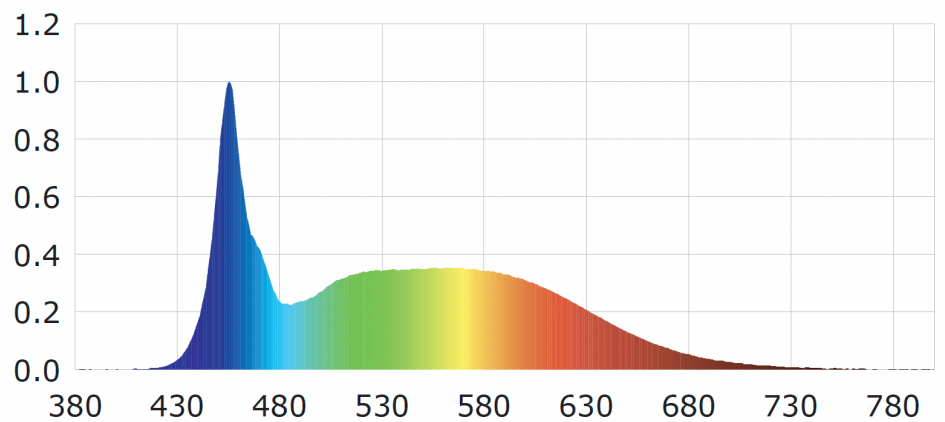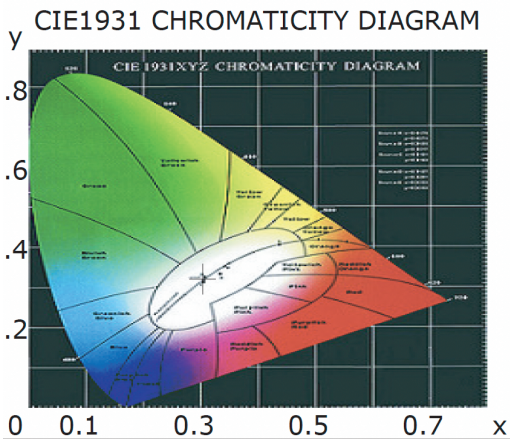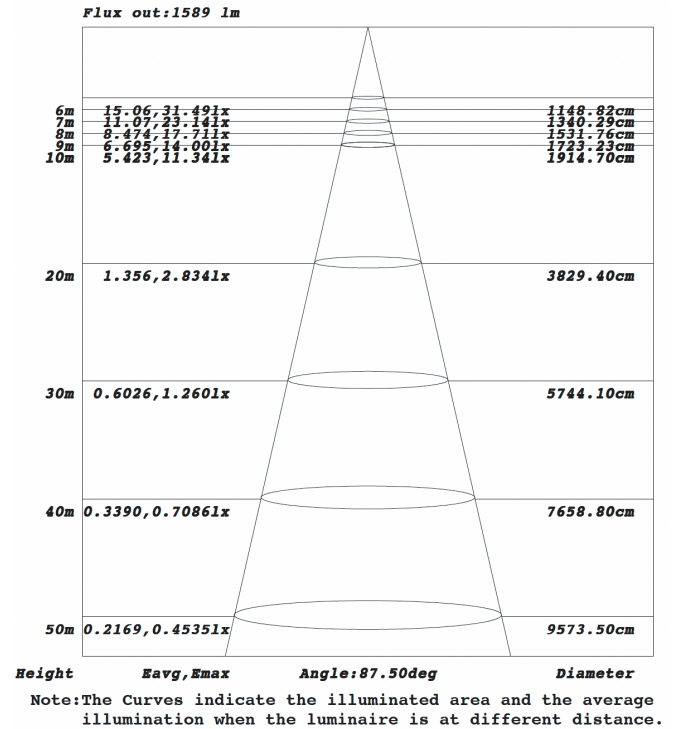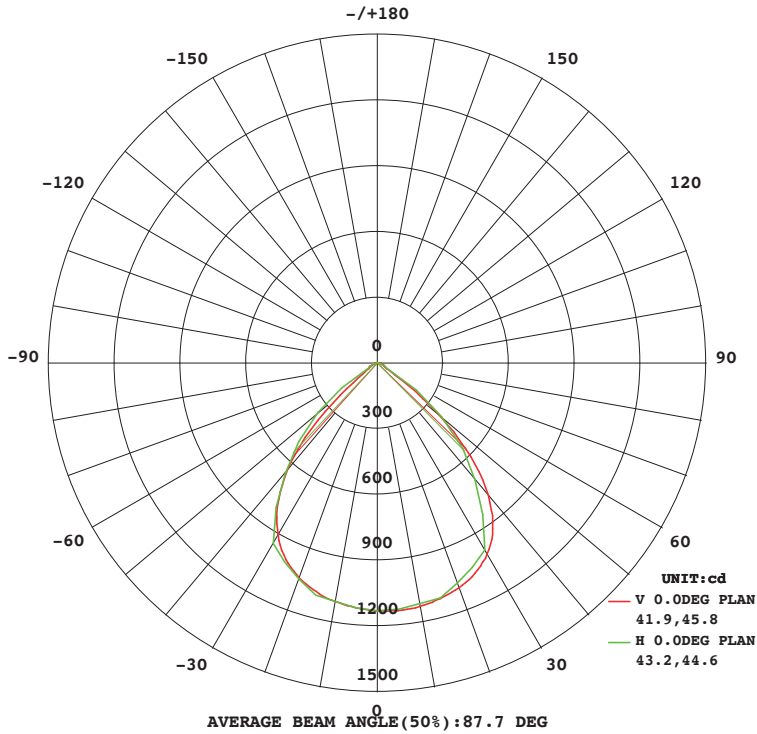

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 7038K (duv=0.00584)

CRI: Ra= 84.3, avgR(1~14)= 77.6, avgR(1~15)= 77.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3286.60 lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 6556.45 Plm

Efficiency: 0.00 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 10.672 W

Pupil Factor (Kp): 1.995

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W

*Características y Valores Aproximados, importante revisar la póliza de garantía de cada producto.