

Especificaciones Técnicas

Características



Material:	Al + Pc
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base:	Soporte de fijación
Dimensiones:	419*411*50 mm
Lúmenes:	60,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	90°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	400W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	4.00-1.44 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

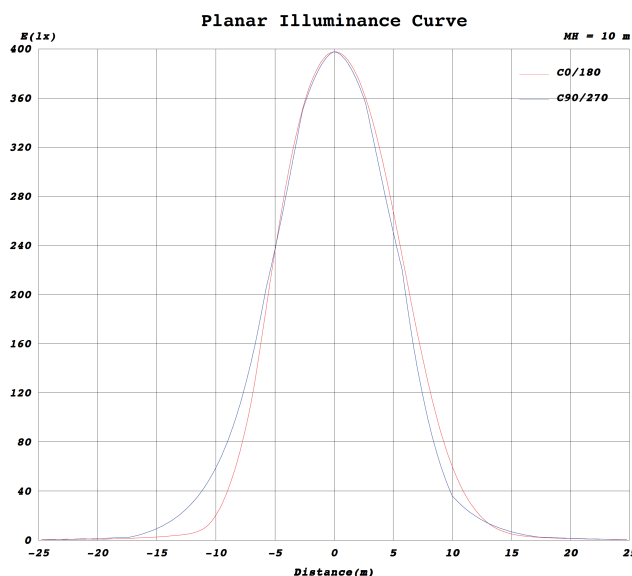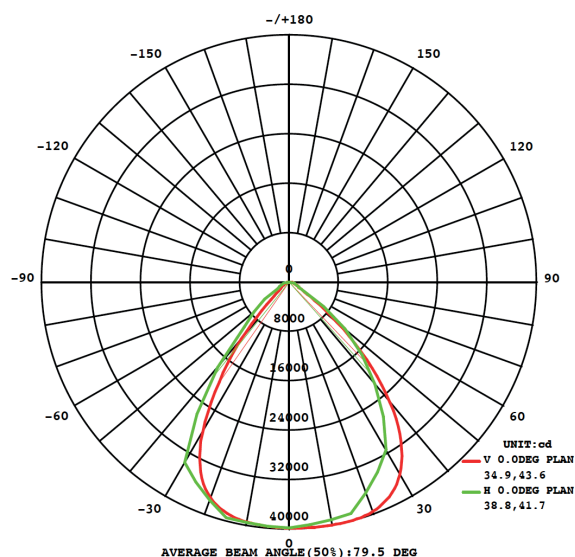

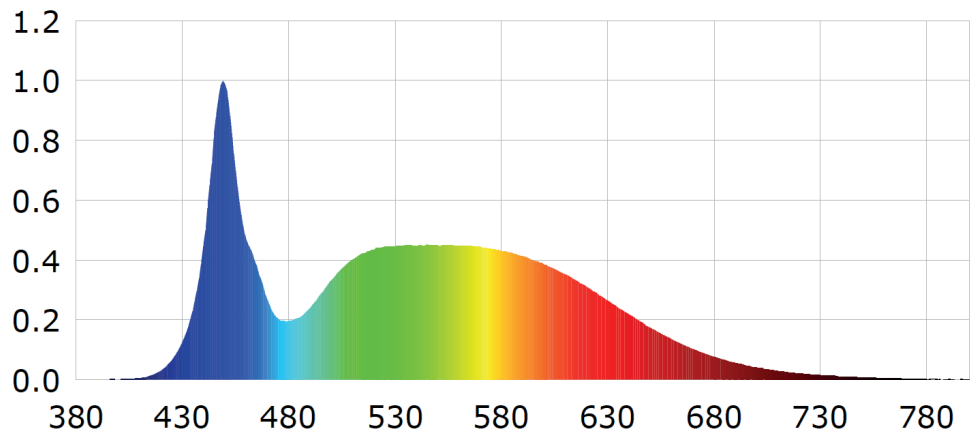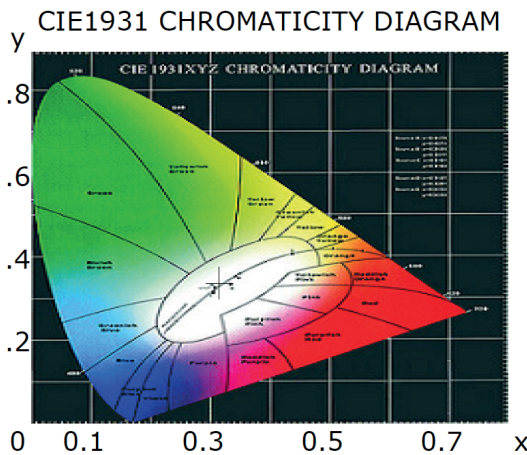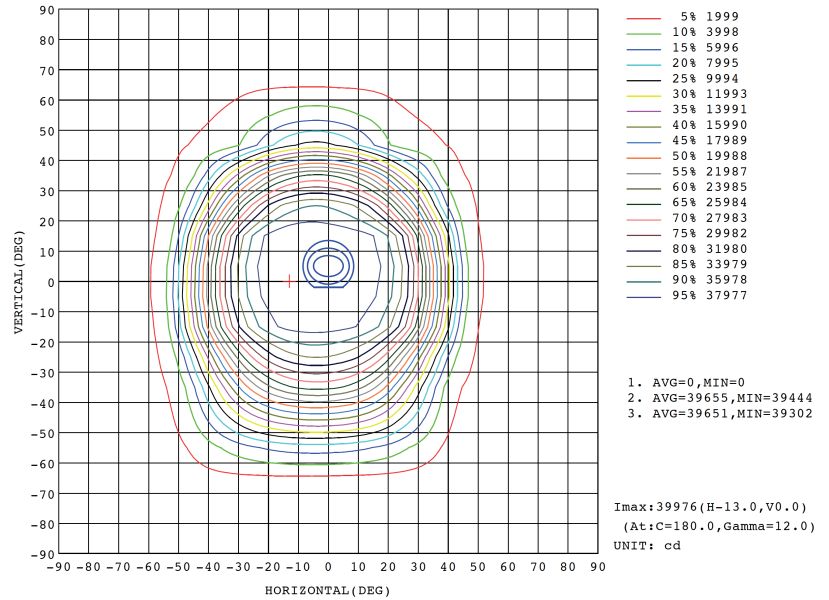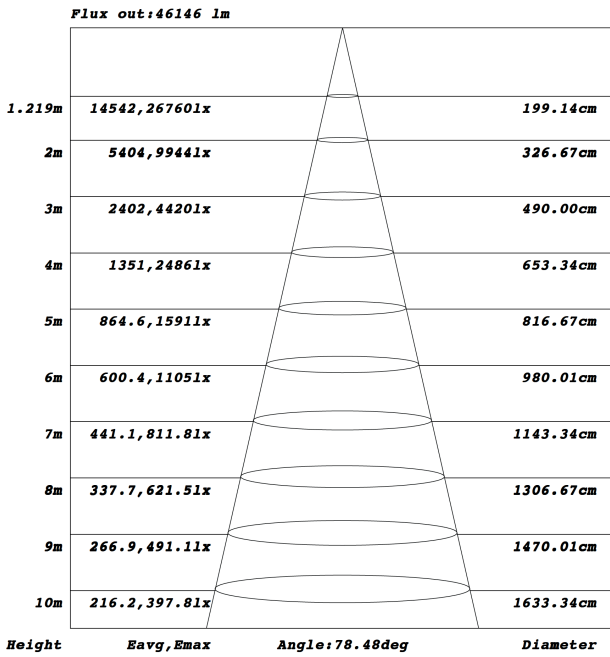

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6298K (duv=0.00747)

CRI: Ra= 81.5, avgR(1~14)= 73.6, avgR(1~15)= 73.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 55736.22 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 102904.01 Plm

Efficiency: 132.42 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 244.49 Plm/W

Radiant Power: 175.624 W

Pupil Factor (Kp): 1.846

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9980

Current: 3.3320A

Frequency: 60.00Hz

Power: 420.90W