

TOWER LIGHT RHBT

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø490*335 mm
Lúmenes	115,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	60°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	1000W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	10 - 3.27 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

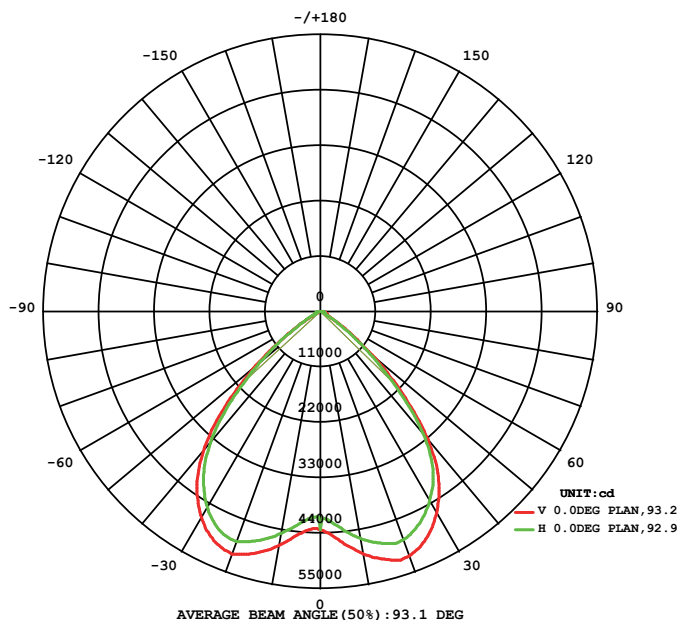


Características y Valores Aproximados



*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto





Planar Illuminance Curve

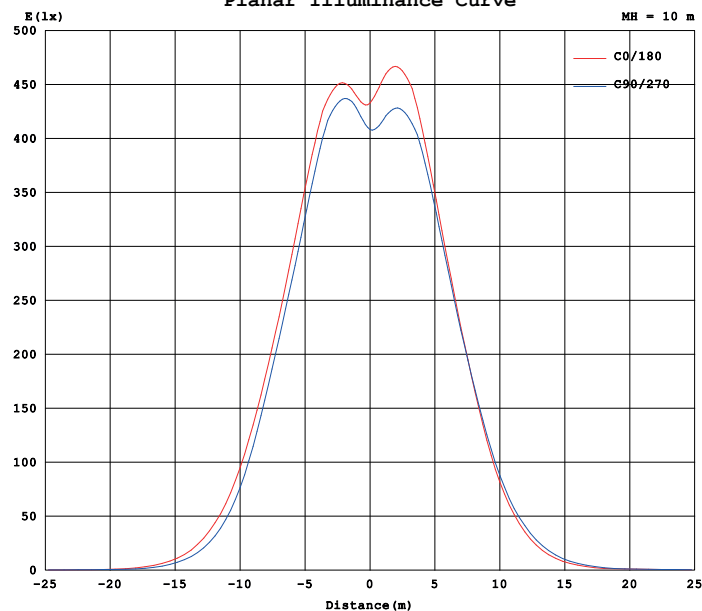

Flux out: 78406 lm

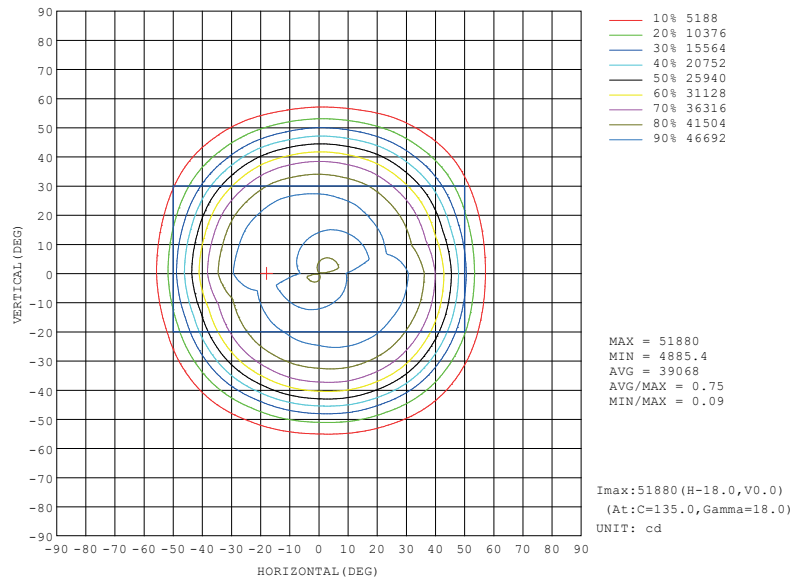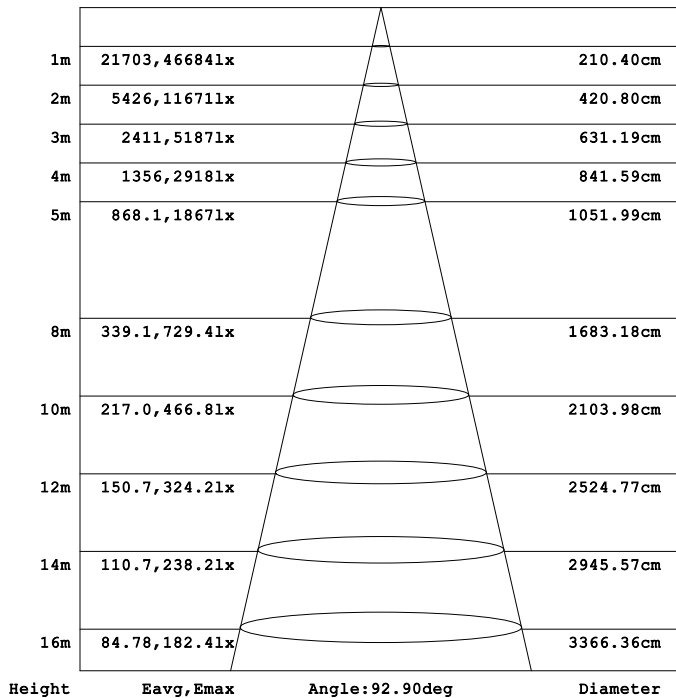

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

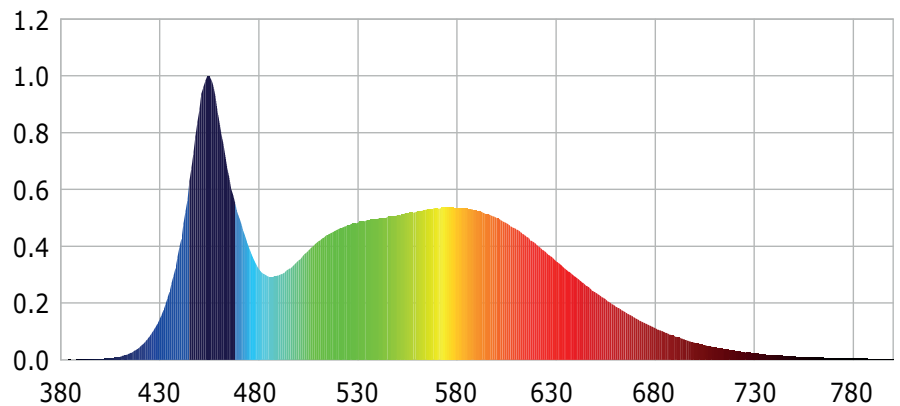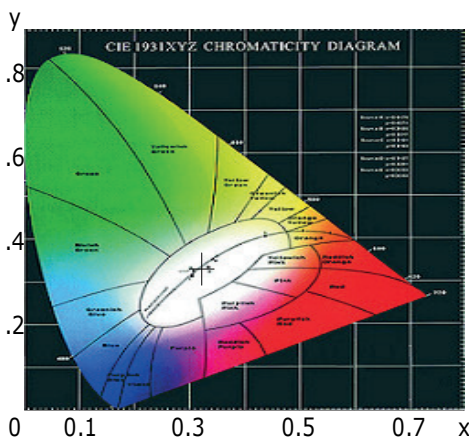

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=5936K (duv=0.00070)

CRI: Ra= 85.6, avgR(1~14)= 79.5, avgR(1~15)= 79.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 116358.24 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 214684.59 Plm

Efficiency: 120.58 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 222.47 Plm/W

Radiant Power: 378.624 W

Pupil Factor (Kp): 1.845

Parámetros eléctricos

Voltage: 123.30 V

Power Factor: 1.0000

Current: 7.8600 A

Frequency: 60.00Hz

Power: 965.00 W