

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	198*243*33 mm
Lúmenes	12,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	110-265V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.90 - 0.37 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


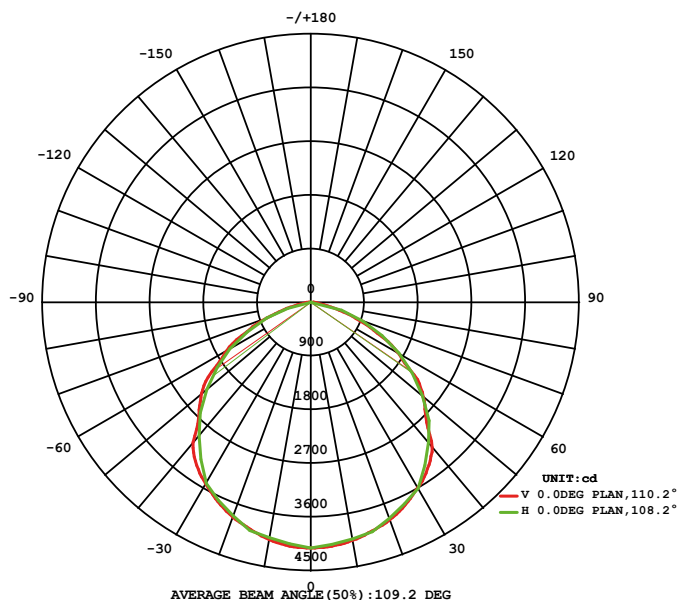


Planar Illuminance Curve


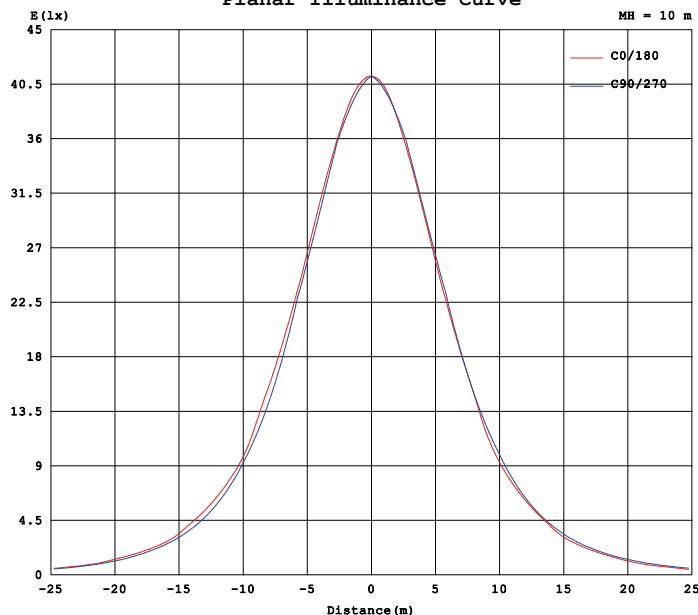


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

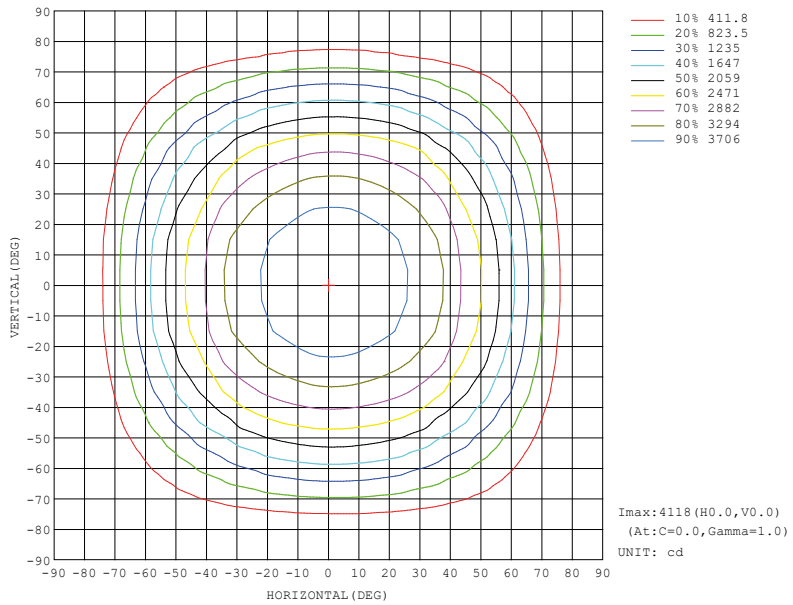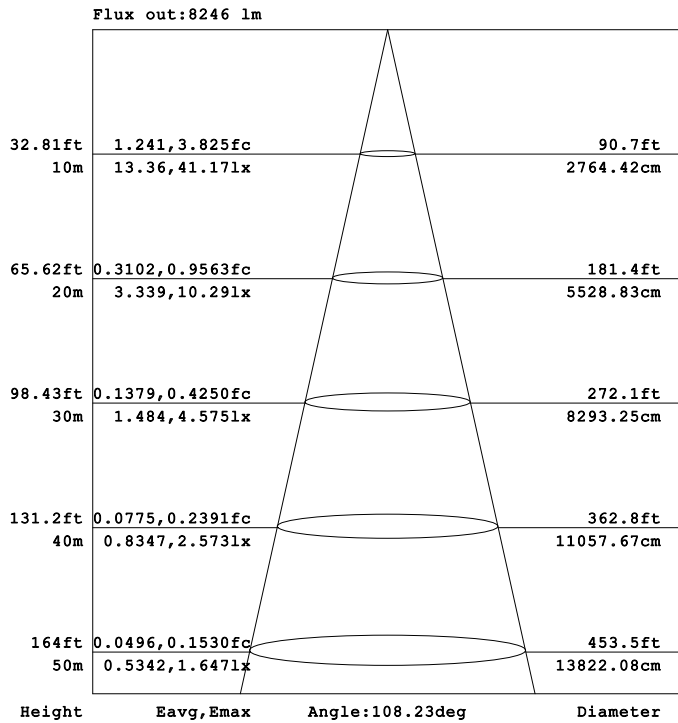

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

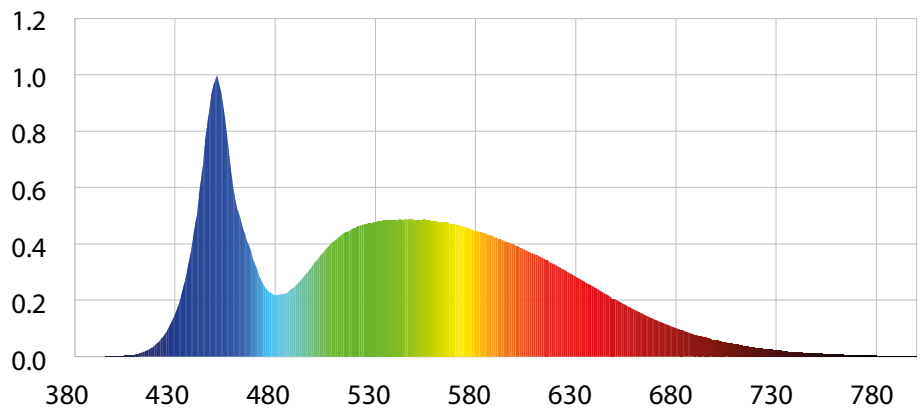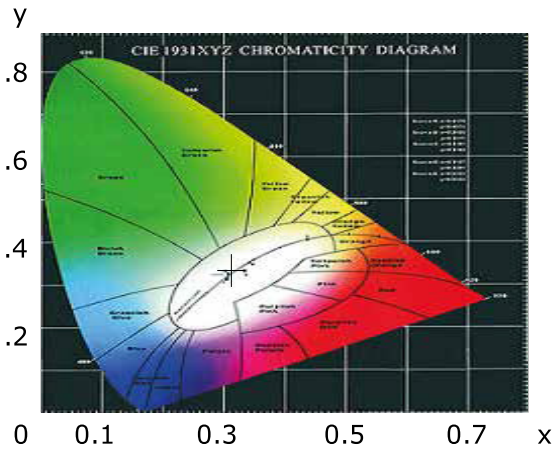

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6430K (duv=0.00764)

CRI: Ra= 81.9, avgR(1~14)= 74.2, avgR(1~15)= 74.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14596.37 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 27165.02 Plm

Efficiency: 141.85 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 263.99 Plm/W

Radiant Power: 46.978W

Pupil Factor (Kp): 1.861

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.7040

Current: 1.1550A

Frequency: 59.99Hz

Power: 102.90W