

Especificaciones Técnicas

Modelo: **SO-POL-3CCT (3000K)**

Características

Panel solar	Monocristalino
Lúmenes	2,500 Lm*
Material	ABS
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Temperatura	3000K
Índice de protección	IP65 (Uso exterior)
Medidas	455*315*47 mm
Voltaje de Operación	6 Vcd
Batería	3.2 Vcd, 20Ah
Diametro del tubo:	2"
Control Remoto	Si



Beneficios


Garantía:	2 Años de Garantía
Certificación:	NOM






FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

ON	OFF	📶 / ☀️	Auto	3H	CW/CWW
Encendido	Apagado	📶 Atenuar ☀️ Mitad de intensidad	Auto regulación para funcionar toda la noche	3 hrs.	Cambio de color de luz; luz blanca, luz calida o luz neutra

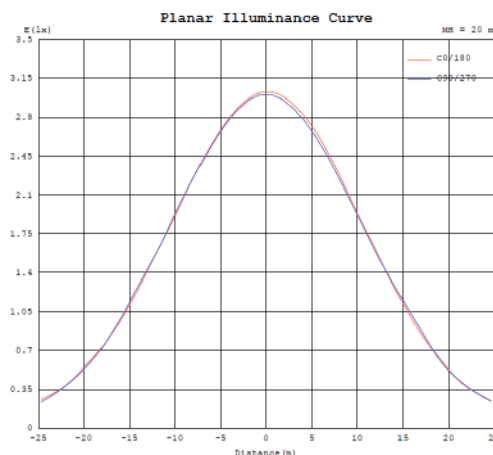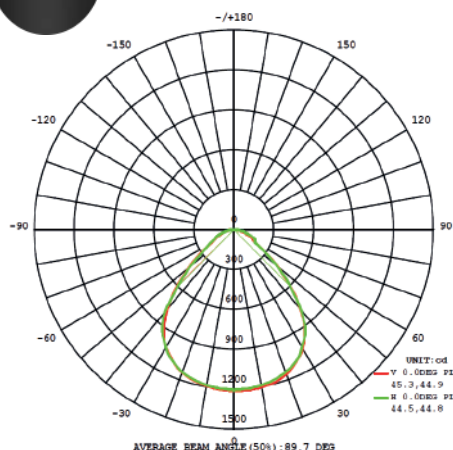

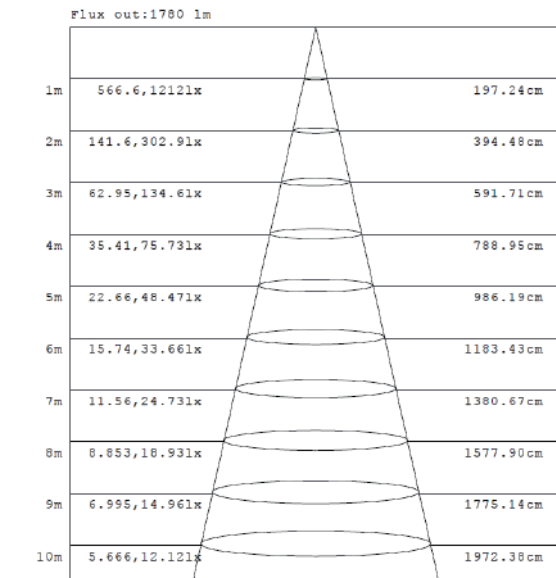

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

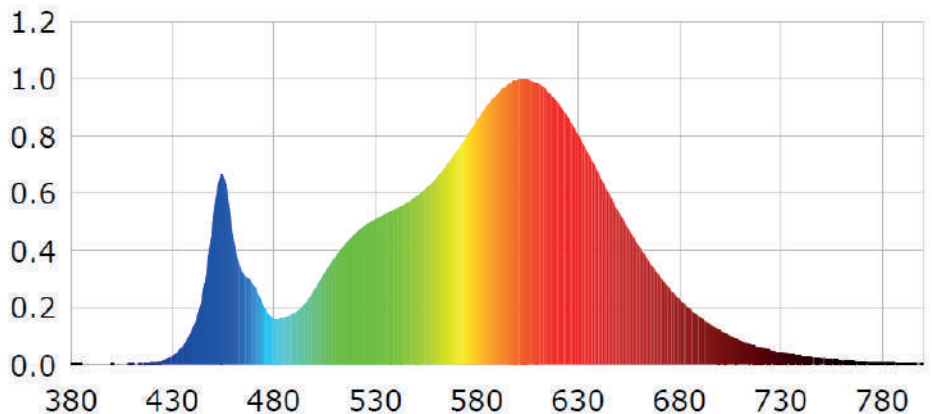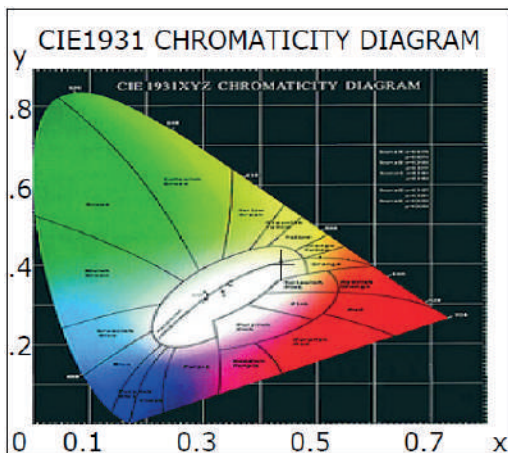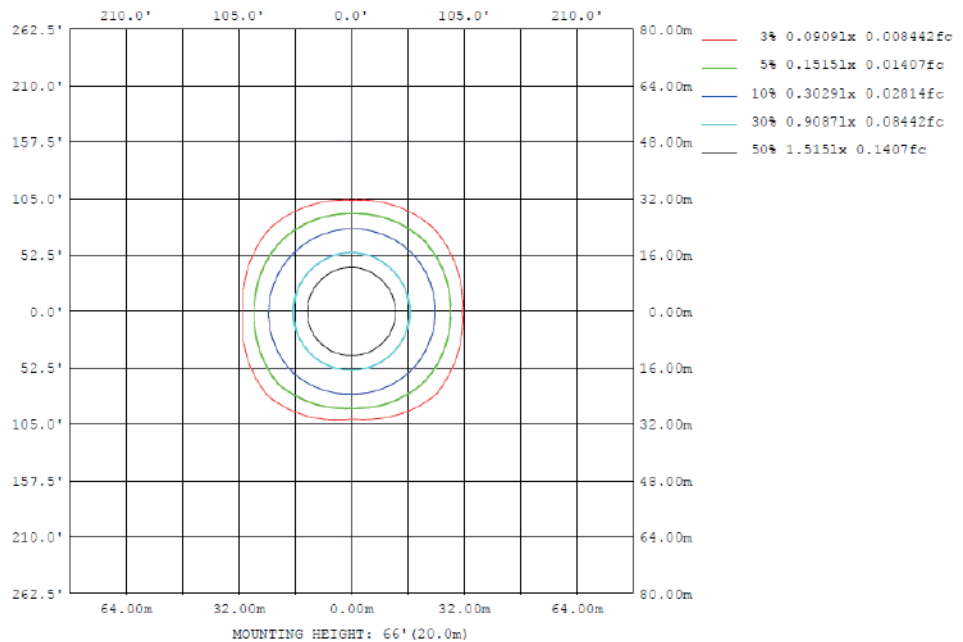

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2982K (duv=-0.00025)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 75.3, avgR(1~15)= 75.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2635.87 lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 3283.38 Plm

Efficiency: 0.00 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 7.782 W

Pupil Factor (Kp): 1.246

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto