

WMO-019

01 Ene 2025




BF



*REQUIERE UN ATENUADOR



Bajo consumo energético: ahorra hasta un 80% comparado con lámparas incandescentes. Su aplicación permite recrear iluminación indirecta para diferentes espacios.

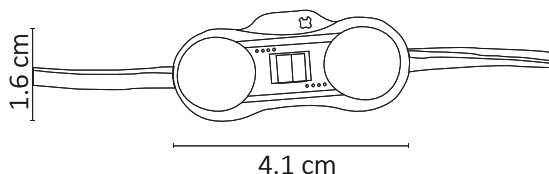

ESPECIFICACIONES

	MÓDULO LED
W	1W
	12V $\approx$ 50/60Hz
	FP > 0.7
	100 LÚMENES
	APERTURA: 150°
	6500K BLANCO FRÍO
	IRC >70
	SAMSUNG 2835
	41x10x16mm
	PESO: 7gr.
	PLÁSTICO + PC
	ATENUABLE: SI
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP67 EXTERIOR

VIDA ÚTIL: 30,000

