

PLACA DE CONTACTO Y 2 SALIDAS USB (TIPO A Y TIPO C)

APL-207

01 Ene 2025

NA



USB
SALIDAS




Placa blanca de un contacto y 2 entradas USB de policarbonato y hierro galvanizado. Fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.


ESPECIFICACIONES

	PLACA
	CONT: 127-250V~50/60 Hz
	USB IN: 127-250V~50/60 Hz
	USB OUT: 5V MÁX. 2.1A
	15 A
	75x118x41mm
	PESO: 110gr.
	POLICARBONATO+HIERRO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR
	EMP: 5.5 x 7.5cm

VIDA ÚTIL: 40,000

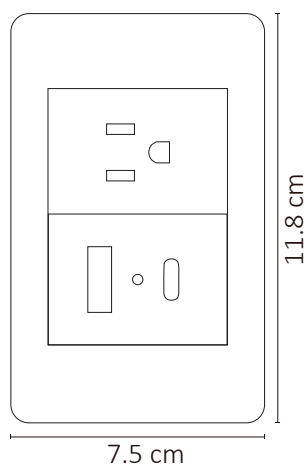

Caja master



Empaque

