


arteike®



REFLECTOR

ARTE-FL001

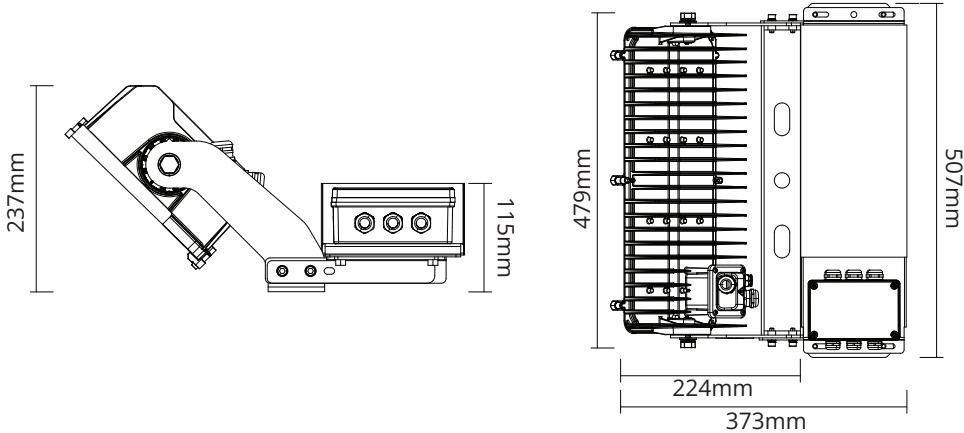

DATOS TÉCNICOS	
MODELO	ARTE-FL001
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Voltaje	100-277 Vac 50/60 Hz
Protección Kv	20Kv
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto	507mm x 373mm x 237mm
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
Potencia (W)	500W
Eficacia Lumínica	200lm/W
Dimmeable	0-10V
Color de temperatura (K)	4000 K
Lumens (lm)	100,000lm
Factor de Poder (FP)	>0.99
Ángulo Ajustable	30°
Temperatura de operación	-20° A 50°
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	10
LEDS (Horas)	100,000


FÁCIL INSTALACIÓN

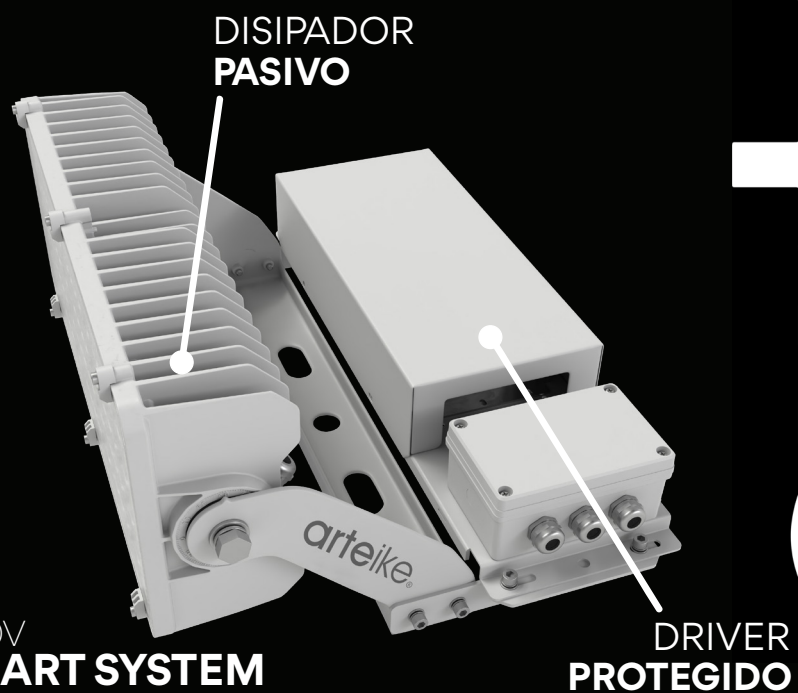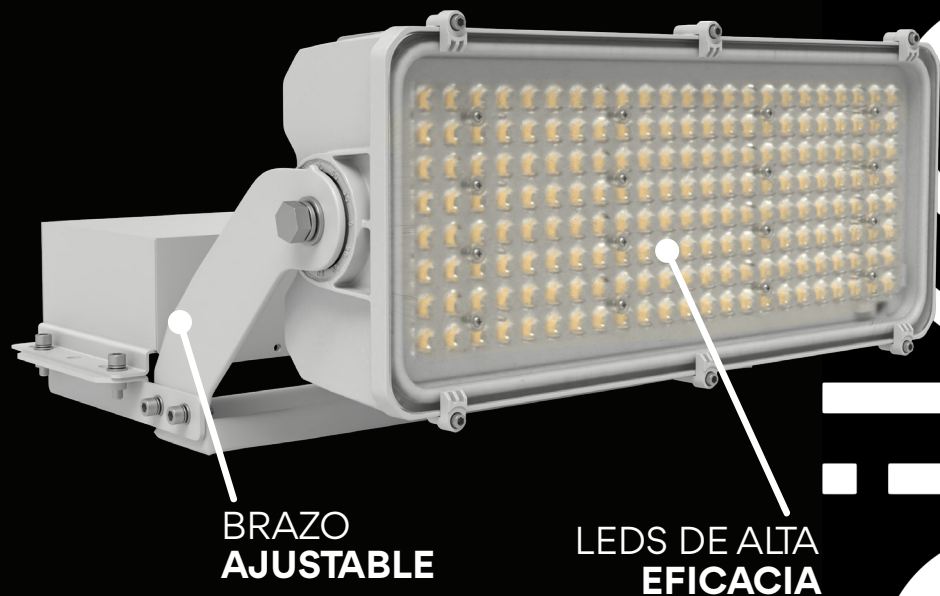

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Atornillar los brackets de la luminaria.

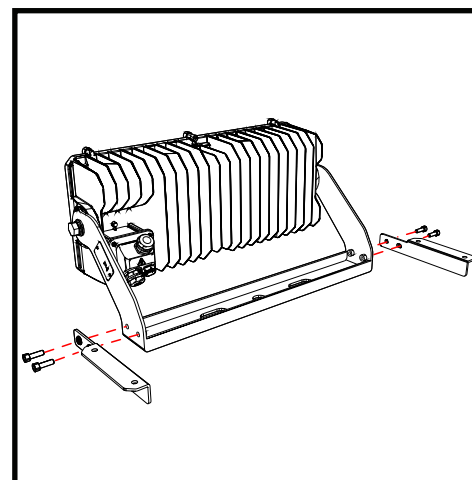


2

Montar el driver a la base de la luminaria

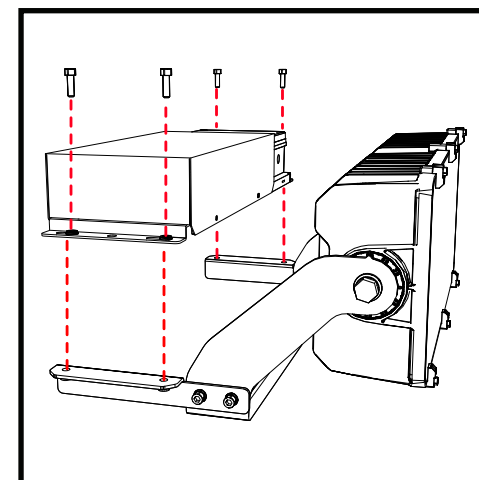


3

Ajustar el ángulo del reflector

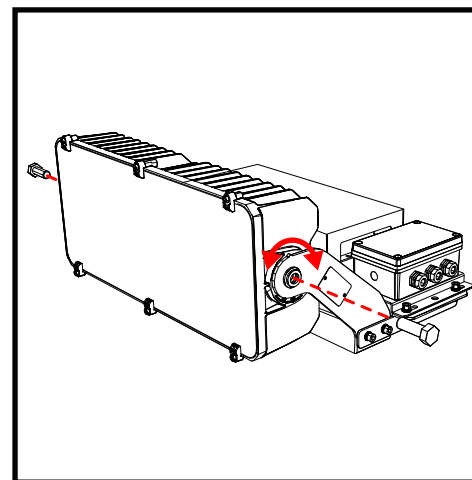

4

Realizar la conexión eléctrica

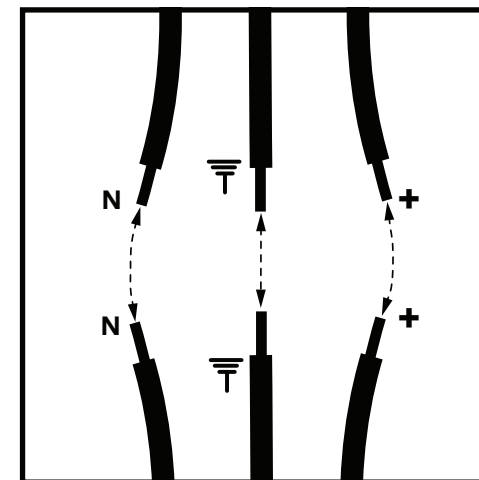

arteike
www.arteike.com

NOM **CE** **RoHS**