


arteike®

REFLECTOR

ARTE-FL015




- Resistente al Exterior
- IP67 Waterproof
- Ángulo de Iluminación
- Protección IK10
- Años de Garantía

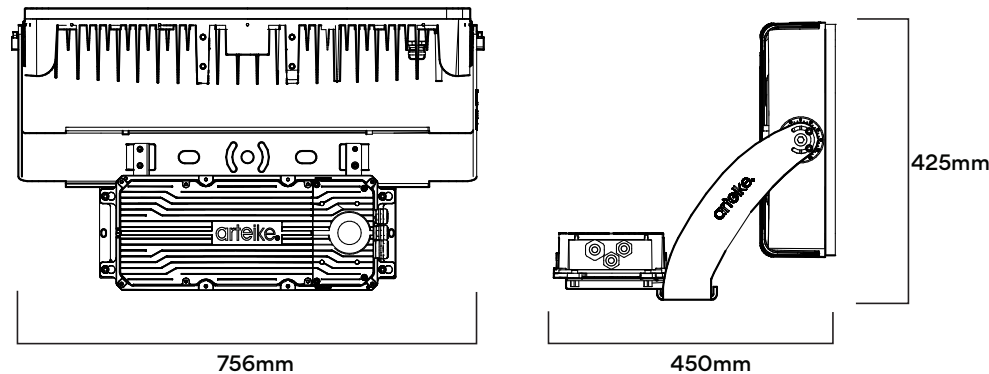

DATOS TÉCNICOS	
MODELO	ARTE-FL015
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Voltaje	200-480 Vac 50/60 Hz
Protección Kv	2SPD 30Kv
Controlador DMX	Opcional
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	67
Dimensiones de Producto	756mm x 450mm x 425mm
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
Potencia (W)	1500W
Eficacia Lumínica	200lm/W
Dimmeable	0-10V
Color de temperatura (K)	4000 K
Lumens (lm)	300,000lm
Factor de Poder (FP)	>0.99
Ángulo Ajustable	30°
Temperatura de operación	-20° A 50°
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	10
LEDs (Horas)	100,000


FÁCIL INSTALACIÓN

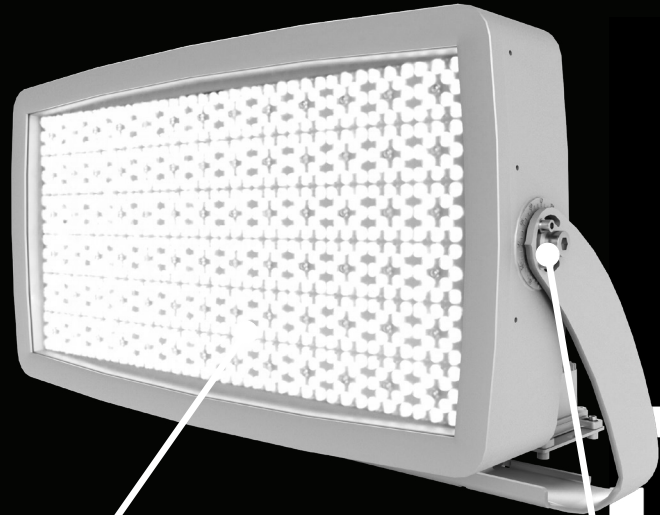

LEDs DE ALTA
EFICACIA

BRAZO
AJUSTABLE

DRIVER
EXTERIOR

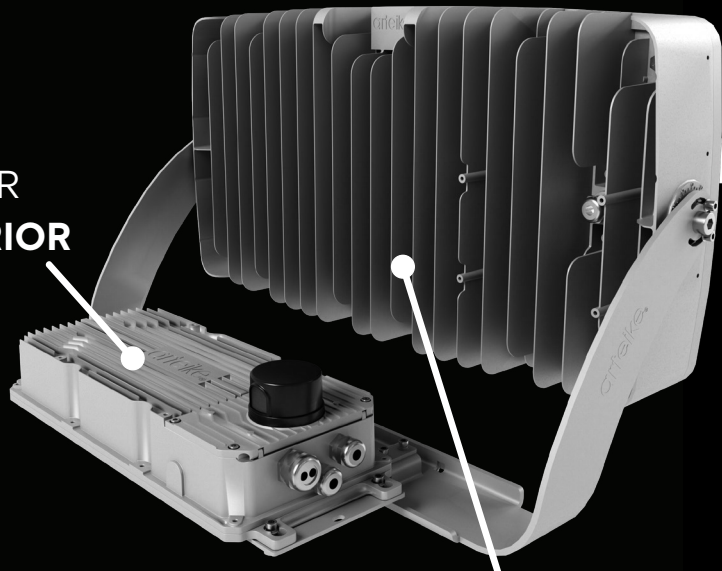


DMX
SMART SYSTEM

DISIPADOR
PASIVO

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Montar la luminaria en la
superficie deseada

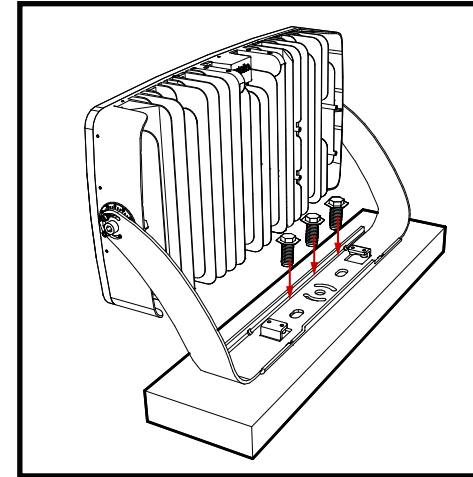


2

Montar el driver a la base de la
luminaria

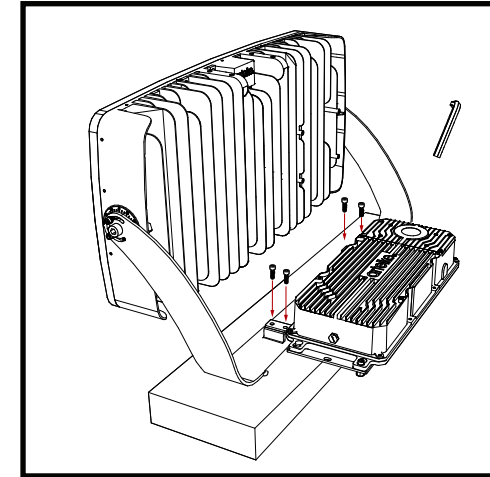


3

Ajustar el ángulo del reflector

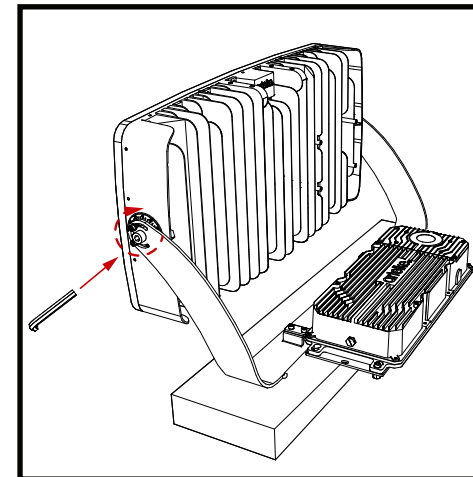

4

Realizar la conexión eléctrica

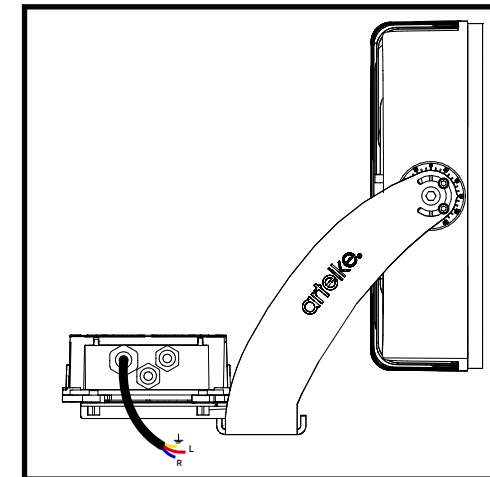

arteike
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int 405,
Col. San Juan de Ocotán, Mun. Zapopan,
C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200
contacto@arteike.com

NOM

CE

RoHS

UL